

P335



GEFORMTER GUMMIPUFFER MIT SCHRAUBE UND INNENGEWINDE

Material:
Naturgummi (NR).

Gummihärte:
Härte 55 Shore A (Toleranz $\pm 5\%$).


Oberfläche:
Glatt.

Farbe:
Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:
(1) Gewindestiftschraube aus verzinktem Borstahl (Gewindetoleranz 6g).
(2) Scheibe aus verzinktem schweißbarem Stahl.
(3) Gewindebuchse aus verzinktem Borstahl (Gewindetoleranz 6H).

Weitere Möglichkeiten:

- Auf Anfrage und ab einer Mindestabnahmemenge von 100 Stück können die Puffer mit einer Härte von 45 oder 70 Shore A geliefert werden.
- Auf Anfrage und ab einer Mindestabnahmemenge von 100 Stück sind die Puffer aus einem anderen Material erhältlich:
- P336= SBR
- P337= NBR
- P338= EPDM

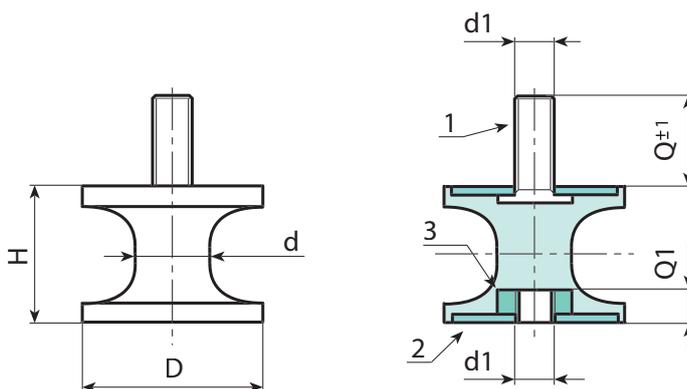

16

Code	Art.	D	H	d	d1 _{6g/6H}	Q	Q1
P335020.0001	P335020.F1510M06X55	20	15	7	M6	16	6
P335025.0001	P335025.F2010M06X55	25	20	10	M6	18	6
P335025.0002	P335025.F2017M06X55	25	20	10	M6	18	6
P335030.0001	P335030.F2020M08X55	30	20	17	M8	23	8
P335040.0001	P335040.F3019M08X55	40	30	19	M8	23	8
P335040.0002	P335040.F3027M08X55	40	30	27	M8	23	8
P335040.0004	P335040.F4835M08X55	40	48	35	M8	23	8
P335050.0001	P335050.F3028M10X55	50	30	28	M10	28	10
P335080.0001	P335080.F6060M12X55	80	60	60	M12	37	12