

P335



TRILLINGSDEMPENDE GEPROFILEERDE STELVOET MET DRAADEIND EN DRAADBUS

Materiaal:
Natuurlijk rubber (NR).


Hardheid rubber:
Hardheid 55 Shore A (tolerantie $\pm 5\%$).

Oppervlak:
Glad.

Kleur:
Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:
(1) Draadeind in verzinkt boriumstaal (schroefdraad tolerantie 6g).
(2) Ringetje in lasbaar verzinkt staal.
(3) Blinde draadbus in verzinkt boriumstaal (schroefdraad tolerantie 6H).

- Speciale verzoeken:**
- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden (vanaf 100 stuks) kunnen de trillingsdempende voeten worden geleverd met hardheid 45 of 70 Shore A.
 - Op aanvraag en voor grote hoeveelheden (vanaf 100 stuks) kunnen de trillingsdempende voeten worden geleverd in verschillende materialen:
 - P336= SBR
 - P337= NBR
 - P338= EPDM

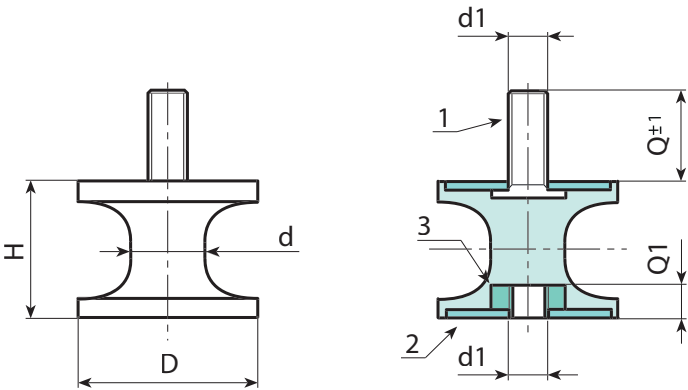

Code	Art.	D	H	d	d1 _{6g/6H}	Q	Q1
P335020.0001	P335020.F1510M06X55	20	15	7	M6	16	6
P335025.0001	P335025.F2010M06X55	25	20	10	M6	18	6
P335025.0002	P335025.F2017M06X55	25	20	10	M6	18	6
P335030.0001	P335030.F2020M08X55	30	20	17	M8	23	8
P335040.0001	P335040.F3019M08X55	40	30	19	M8	23	8
P335040.0002	P335040.F3027M08X55	40	30	27	M8	23	8
P335040.0004	P335040.F4835M08X55	40	48	35	M8	23	8
P335050.0001	P335050.F3028M10X55	50	30	28	M10	28	10
P335080.0001	P335080.F6060M12X55	80	60	60	M12	37	12