

P335



ANTYWIBRATOR PROFILOWANY Z TRZPIENIEM I OTWOREM GWINTOWANYM

Materiały:

Kauczuk naturalny (NR)

Twardość kauczuku:

Twardość 55 Shore A (tolerancja $\pm 5\%$).

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:


(1) Kołek gwintowany ze stali borowej ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

(2) Podkładka ze stali ocynkowanej, spawalna.

(3) Tuleja z nieprzelotowym otworem gwintowanym z ocynkowanej stali borowej (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie i przy minimalnej ilości 100 sztuk, antywibratory mogą być dostarczane z twardością 45 lub 70 Shore A.
- Na życzenie i przy minimalnej ilości 100 sztuk, antywibratory mogą być dostarczane w wykonaniu z innego materiału:
- P336= SBR
- P337= NBR
- P338= EPDM

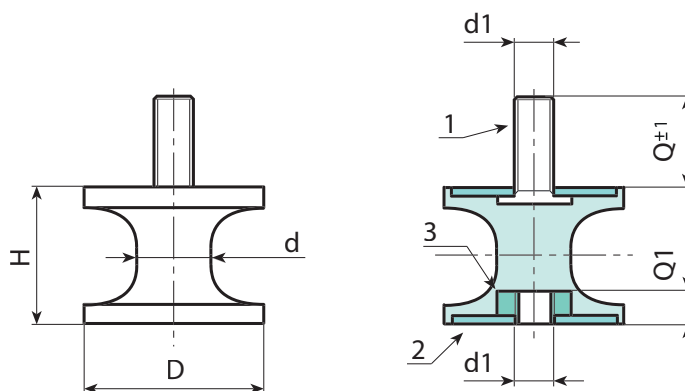

Kod	Art.	D	H	d	d1 _{6g/6H}	Q	Q1
P335020.0001	P335020.F1510M06X55	20	15	7	M6	16	6
P335025.0001	P335025.F2010M06X55	25	20	10	M6	18	6
P335025.0002	P335025.F2017M06X55	25	20	10	M6	18	6
P335030.0001	P335030.F2020M08X55	30	20	17	M8	23	8
P335040.0001	P335040.F3019M08X55	40	30	19	M8	23	8
P335040.0002	P335040.F3027M08X55	40	30	27	M8	23	8
P335040.0004	P335040.F4835M08X55	40	48	35	M8	23	8
P335050.0001	P335050.F3028M10X55	50	30	28	M10	28	10
P335080.0001	P335080.F6060M12X55	80	60	60	M12	37	12