

P335

ВИБРООПОРА ФАСОННАЯ С РЕЗЬБОВЫМИ СТЕРЖНЕМ И ОТВЕРСТИЕМ

Материалы:
Натуральная резина (NR).


Твердость резины:
Твердость 55 Shore A (допуск ± 5%).

Поверхность:
Гладк.

Цвет:
Черный (RAL 9011).

Вставки:
(1) Резьбовой болт из борсодержащей, оцинкованной стали (допуск резьбы 6g).
(2) Шайба из оцинкованной стали привариваемая.
(3) Втулка с глухим резьбовым отверстием из борсодержащей, оцинкованной стали (допуск резьбы 6H).

- Специальные запросы:
- По запросу, при минимальном заказе 100 штук, виброопоры могут поставляться с твердостью по 45 или 70 Shore A.
 - По запросу, при минимальном заказе 100 штук, виброопоры могут изготавливаться из другого материала:
 - P336= SBR
 - P337= NBR
 - P338= EPDM

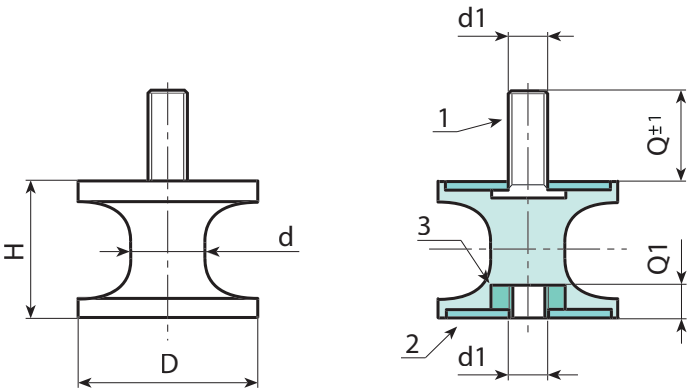

Код	Арт.	D	H	d	d1 _{6g/6H}	Q	Q1
P335020.0001	P335020.F1510M06X55	20	15	7	M6	16	6
P335025.0001	P335025.F2010M06X55	25	20	10	M6	18	6
P335025.0002	P335025.F2017M06X55	25	20	10	M6	18	6
P335030.0001	P335030.F2020M08X55	30	20	17	M8	23	8
P335040.0001	P335040.F3019M08X55	40	30	19	M8	23	8
P335040.0002	P335040.F3027M08X55	40	30	27	M8	23	8
P335040.0004	P335040.F4835M08X55	40	48	35	M8	23	8
P335050.0001	P335050.F3028M10X55	50	30	28	M10	28	10
P335080.0001	P335080.F6060M12X55	80	60	60	M12	37	12