

P481

NEW**+135°
-30°****PA6
+G.F.****UL94
HB****RoHS
COMPLIANT**

ZASŁEPKA DLA RURY KWADRATOWEJ Z PRZELOTOWĄ WKŁADKĄ GWINTOWANĄ (SERIA DUŻE OBCIĄŻENIA)

Materiały:

Poliamid wzmocniony.
Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:


Tuleja z nikłowanego mosiądzu z przełotowym otworem gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

Mocowanie:

Wciskowy.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.

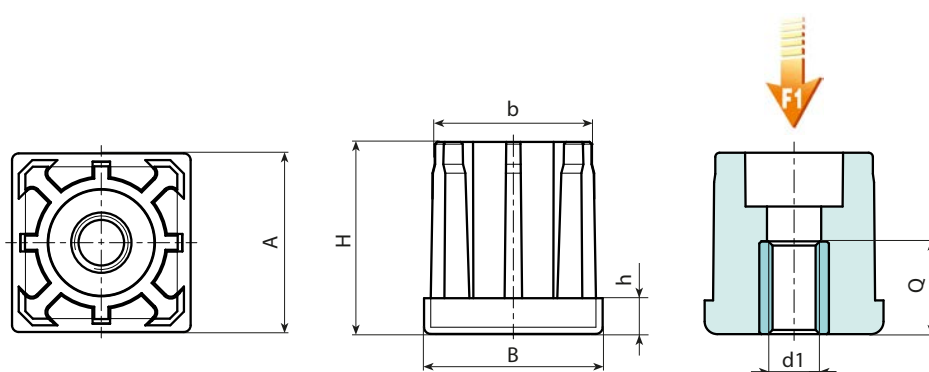

Kod	art.	A	B	H	h	b grubość rury	d1 _{6H}	Q	 g	F1 (kN)
-	ART_P48130.T1.5M0801	30	30	32.5	6	1.5	M8	26	63	17
-	ART_P48130.T1.5M1001	30	30	32.5	6	1.5	M10	26	59	17
-	ART_P48130.T1.5M1201	30	30	32.5	6	1.5	M12	26	55	17
-	ART_P48130.T1.5M1401	30	30	32.5	6	1.5	M14	26	50	17
-	ART_P48130.T1.5M1601	30	30	32.5	6	1.5	M16	26	46	17