

P534



TELJES ACÉL RÖGZÍTŐ LÁB CSUKLÓS SZÁRRAL A TÍPUS - 24 GOLYÓ

Anyagok:

P534:

Esztergált, szabadon vágható acél rögzítő láb talpazat.

P534CIN:

Esztergált, rozsdamentes acél rögzítő láb talpazat (AISI 303).

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

P534:

Standard kék horganyzás.

P534CIN:

Természetes.

Betétek:

P534:

Horganyzott acél csuklós és menetes szár (24 golyó), hatszögletű talppal (6 g menettolerancia).

P534CIN:


Rozsdamentes acél csuklós és menetes szár (24 golyó), hatszögletű talppal (AISI 303) (6 g menettolerancia).

Szárrögzítési módszer:

A szárat nem lehet szétszerelni. A golyó nem távolítható el, mivel a foglatának a széle rá van szorítva.

Speciális kérések:

- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi hosszúságokkal szállíthatók.

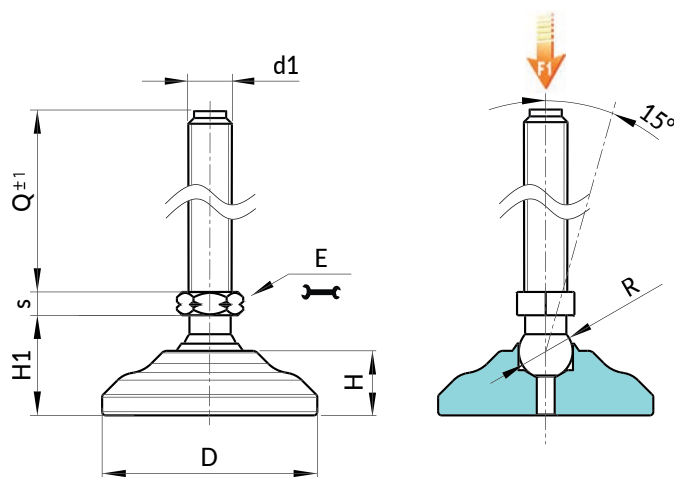

16

P534 változat: Horganyzott acél rögzítő láb A típusú szárral (hatszögletű talppal) és 24 golyóval

Kód	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1 _{6g}	Q	g	F1 (kN)
-	P53460.VZM16X90	60	18	40	13	7	24	M16	90	-	60
P53460.0013	P53460.VZM16X110	60	18	40	13	7	24	M16	110	-	60
P53460.0014	P53460.VZM16X130	60	18	40	13	7	24	M16	130	-	60
P53460.0015	P53460.VZM16X150	60	18	40	13	7	24	M16	150	-	60
P53460.0016	P53460.VZM16X170	60	18	40	13	7	24	M16	170	-	60
-	P53460.VZM20X90	60	18	40	16	7	24	M20	90	-	90
P53460.0018	P53460.VZM20X110	60	18	40	16	7	24	M20	110	-	90
P53460.0019	P53460.VZM20X130	60	18	40	16	7	24	M20	130	-	90
P53460.0020	P53460.VZM20X150	60	18	40	16	7	24	M20	150	-	90
P53460.0021	P53460.VZM20X170	60	18	40	16	7	24	M20	170	-	90

Figyelem: Az F1 megadott terhelési határérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakítóterhelés, és statikusan van meghatározva. Testreszabott szegecs hosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.

INOX

P533CIN változat: Rozsdamentes acél rögzítő láb A típusú szárral (hatszögletű talppal) és 24

Kód	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1 _{6g}	Q	g	F1 (kN)
-	P53460.INM16X90CIN	60	18	40	13	7	24	M16	90	-	60
P53460.0002	P53460.INM16X110CIN	60	18	40	13	7	24	M16	110	-	60
P53460.0003	P53460.INM16X130CIN	60	18	40	13	7	24	M16	130	-	60
P53460.0004	P53460.INM16X150CIN	60	18	40	13	7	24	M16	150	-	60
-	P53460.INM20X90CIN	60	18	40	16	7	24	M20	90	-	90
P53460.0007	P53460.INM20X110CIN	60	18	40	16	7	24	M20	110	-	90
P53460.0008	P53460.INM20X130CIN	60	18	40	16	7	24	M20	130	-	90
P53460.0009	P53460.INM20X150CIN	60	18	40	16	7	24	M20	150	-	90
P53460.0010	P53460.INM20X170CIN	60	18	40	16	7	24	M20	170	-	90

Figyelem: Az F1 megadott terhelési határérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakítóterhelés, és statikusan van meghatározva. Testreszabott szegecs hosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.

