

TELJES ACÉL RÖGZÍTŐLÁB CSUKLÓS SZÁRRAL B TÍPUS - 12.4 GOLYÓVAL ÉS CSÚSZÁSMENTES TALPPAL

Anyagok:

P542:

Esztergált, szabadon vágható acél rögzítő láb talpazat.

P542CIN:

Esztergált, rozsdamentes acél rögzítő láb talpazat (AISI 303).

Felületképzés:

Sima.

Szín:

P542:

Standard kék horganyzás.

P542CIN:

Természetes.

Betétek:

P542:

Horganyzott acél csuklós és menetes szár (12.5 golyó), hornyolt foglalat csavarkulcshoz (B típus) (6 g menettolerancia).

P542CIN:

Rozsdamentes acél csuklós és menetes szár (12.5 golyó), hornyolt foglalat csavarkulcshoz (B típus) (AISI 303) (6 g menettolerancia).

Szárrögzítési módszer:

A szárát nem lehet szétszerelni. A golyó nem távolítható el, mivel a foglalatának a széle rá van szorítva.


Csúszásmentes talp:

Csúszásmentes talp SBS 75 Shore hőre lágyuló gumiból, fekete RAL 9011 színben.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló. Gyorscsatlakozós szerelvény.

Speciális kérések:

- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi hosszúságokkal szállíthatók.

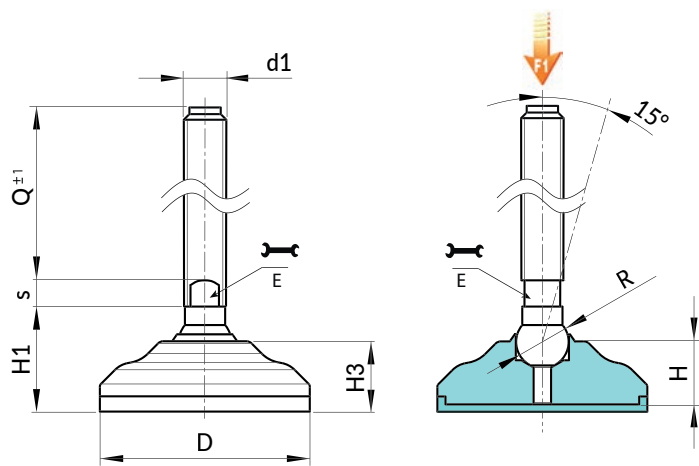

P542 változat: Horgonyzott acél rögzítő láb B típusú szárral (hornyolt foglalat a csavarkulcshoz) és 12.5 golyóval - SBS csúszásmentes talppal

Kód	Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d1 _{6g}	Q	g	F1 (kN)
-	P54260.VZM16X50	60	19.5	32	32	13	7	12.5	M16	50	352	23
-	P54260.VZM16X70	60	19.5	32	32	13	7	12.5	M16	70	379	23
-	P54260.VZM16X90	60	19.5	32	32	13	7	12.5	M16	90	405	23
P54260.0011	P54260.VZM16X110	60	19.5	32	32	13	7	12.5	M16	110	431	23
P54260.0012	P54260.VZM16X130	60	19.5	32	32	13	7	12.5	M16	130	457	23
P54260.0013	P54260.VZM16X150	60	19.5	32	32	13	7	12.5	M16	150	483	23
P54260.0014	P54260.VZM16X170	60	19.5	32	32	13	7	12.5	M16	170	509	23

Figyelem: Az F1 megadott terhelési határérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakítóterhelés, és statikusan van meghatározva.

Testreszabott szegecs hosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.

P542CIN változat: Rozsdamentes acél rögzítő láb B típusú szárral (hornyolt foglalat a csavarkulcshoz) és 12.5 golyóval - SBS csúszásmentes talppal

INOX

Kód	Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d1 _{6g}	Q	g	F1 (kN)
-	P54260.INM16X50CIN	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	50	352	23
-	P54260.INM16X70CIN	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	70	379	23
-	P54260.INM16X90CIN	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	90	405	23
P54260.0004	P54260.INM16X110CIN	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	110	431	23
P54260.0005	P54260.INM16X130CIN	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	130	457	23
P54260.0006	P54260.INM16X150CIN	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	150	483	23
P54260.0007	P54260.INM16X170CIN	60	19.5	32	22	13	7	12.5	M16	170	509	23

Figyelem: Az F1 megadott terhelési határérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakítóterhelés, és statikusan van meghatározva.

Testreszabott szegecs hosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.