

# P544



## STOPKA PODPOROWA ZE STALI INTEGRALNEJ Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU A ORAZ Z KULĄ 24 I PODSTAWĄ ANTYPOŚLIZGOWĄ

### Materiały:

#### P544:

Podstawa stopki z toczzonej automatowej stali.

#### P544CIN:

Podstawa stopki z toczzonej stali inox (AISI 303).

### Powierzchnia:

Gładka.

### Kolor:

#### P544:

Standardowe cynkowanie na niebiesko.

#### P544CIN:

Naturalny.

### Wkładki:

#### P544:

Trzpień gwintowany przegubowy (kulka 24) z sześciokątną podstawą ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

#### P544CIN:

Trzpień gwintowany przegubowy (kulka 24) z sześciokątną podstawą ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6g).

### Mocowanie trzpienia:

Trzpień niedemontowalny. Kulki nie można wyjąć, ponieważ krawędź gniazda została zbita.


### Podstawa antypoślizgowa:

Antypoślizgowa podstawa z termoplastycznego kauczuku Shore SBS 75, kolor czarny RAL 9011.

Odporna na oleje i tłuszcze. Montaż wciskowy.

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczane w długościach według specyficznych wymogów.

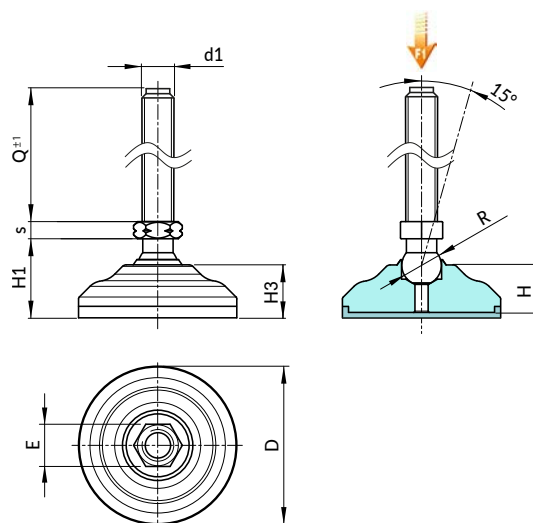

Wersja P544: Stopka podporowa ze stali ocynkowanej z trzpieniem typu A (z sześciokątem) i kulką 24 - z podstawą antypoślizgową z SBS

| Kod         | Art.             | D  | H  | H1 | H3   | E  | s  | R  | d1 <sub>6g</sub> | Q   | g | F1(kN) |
|-------------|------------------|----|----|----|------|----|----|----|------------------|-----|---|--------|
| P54460.0011 | P54460.VZM16X090 | 60 | 20 | 32 | 22,5 | 24 | 10 | 24 | M16              | 90  | - | 60     |
| P54460.0012 | P54460.VZM16X110 | 60 | 20 | 32 | 22,5 | 24 | 10 | 24 | M16              | 110 | - | 60     |
| P54460.0013 | P54460.VZM16X130 | 60 | 20 | 32 | 22,5 | 24 | 10 | 24 | M16              | 130 | - | 60     |
| P54460.0014 | P54460.VZM16X150 | 60 | 20 | 32 | 22,5 | 24 | 10 | 24 | M16              | 150 | - | 60     |
| P54460.0015 | P54460.VZM16X170 | 60 | 20 | 32 | 22,5 | 24 | 10 | 24 | M16              | 170 | - | 60     |
| P54460.0016 | P54460.VZM20X090 | 60 | 20 | 32 | 22,5 | 24 | 10 | 24 | M20              | 90  | - | 90     |
| P54460.0017 | P54460.VZM20X110 | 60 | 20 | 32 | 22,5 | 24 | 10 | 24 | M20              | 110 | - | 90     |
| P54460.0018 | P54460.VZM20X130 | 60 | 20 | 32 | 22,5 | 24 | 10 | 24 | M20              | 130 | - | 90     |
| P54460.0019 | P54460.VZM20X150 | 60 | 20 | 32 | 22,5 | 24 | 10 | 24 | M20              | 150 | - | 90     |
| P54460.0020 | P54460.VZM20X170 | 60 | 20 | 32 | 22,5 | 24 | 10 | 24 | M20              | 170 | - | 90     |

Uwaga: Wyrażona granica obciążenia F1 jest niższa niż obciążenie niszczące wynoszące 30% i ma charakter statyczny. Długość trzpienia na życzenie, dla minimalnej ilości 100 sztuk.

Wersja P544CIN: Stopka podporowa ze stali INOX - z trzpieniem typu A (z sześciokątem) i kulką 24 - z podstawą antypoślizgową z SBS

INOX

| Kod         | Art.                | D  | H  | H1 | H3   | E  | s  | R  | d1 <sub>6g</sub> | Q   | g | F1(kN) |
|-------------|---------------------|----|----|----|------|----|----|----|------------------|-----|---|--------|
| P54460.0001 | P54460.INM16X090CIN | 60 | 20 | 32 | 225  | 24 | 10 | 24 | M16              | 90  | - | 60     |
| P54460.0002 | P54460.INM16X110CIN | 60 | 20 | 32 | 225  | 24 | 10 | 24 | M16              | 110 | - | 60     |
| P54460.0003 | P54460.INM16X130CIN | 60 | 20 | 32 | 225  | 24 | 10 | 24 | M16              | 130 | - | 60     |
| P54460.0004 | P54460.INM16X150CIN | 60 | 20 | 32 | 225  | 24 | 10 | 24 | M16              | 150 | - | 60     |
| P54460.0005 | P54460.INM16X170CIN | 60 | 20 | 32 | 225  | 24 | 10 | 24 | M16              | 170 | - | 60     |
| P54460.0006 | P54460.INM20X090CIN | 60 | 20 | 32 | 22,5 | 24 | 10 | 24 | M20              | 90  | - | 60     |
| P54460.0007 | P54460.INM20X110CIN | 60 | 20 | 32 | 22,5 | 24 | 10 | 24 | M20              | 110 | - | 60     |
| P54460.0008 | P54460.INM20X130CIN | 60 | 20 | 32 | 22,5 | 24 | 10 | 24 | M20              | 130 | - | 60     |
| P54460.0009 | P54460.INM20X150CIN | 60 | 20 | 32 | 22,5 | 24 | 10 | 24 | M20              | 150 | - | 60     |
| P54460.0010 | P54460.INM20X170CIN | 60 | 20 | 32 | 22,5 | 24 | 10 | 24 | M20              | 170 | - | 60     |

Uwaga: Wyrażona granica obciążenia F1 jest niższa niż obciążenie niszczące wynoszące 30% i ma charakter statyczny.

Długości trzpienia na życzenie, przy minimalnej ilości 100 sztuk.

