

# P703



PA6  
+G.F.

SBS



## PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO A TERRA LATERALE CON STELO SNODATO TIPO A IN ACCIAIO E CON SFERA 15 E BASE ANTISCIVOLO

### Materiali:

Poliammide rinforzata.  
Resistente ad olii e grassi.

### Superficie:

Satinata.

### Colore:

Nero (RAL 9011).

### Inserti:

#### P703:

Stelo filettato e snodato (sfera 15) con base esagonale in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

#### P703CIN:

Stelo filettato e snodato (sfera 15) con base esagonale in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).

### Base antiscivolo:


Base antiscivolo in gomma termoplastica SBS a 75 Shore, di colore nero RAL 9011. Resistente ad oli e grassi. Montata a pressione.

### Fissaggio a terra:

Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

### Richieste speciali:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
- Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore arancio (RAL 2004).

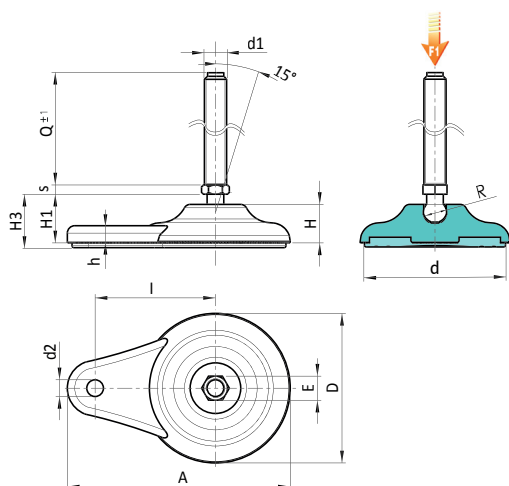

Versione P703: Piede di appoggio fiss. laterale con stelo tipo A (base esagonale) e sfera 15 - con antiscivolo in SBS

| Codice       | Art.               | D  | H  | I  | H1 | H3 | h | A   | E  | s   | d2 | d  | R  | d1 <sub>6g</sub> | Q   | g   | F1 (kN) |
|--------------|--------------------|----|----|----|----|----|---|-----|----|-----|----|----|----|------------------|-----|-----|---------|
| P703080.0001 | P703080.TM12X5001  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M12              | 50  | 143 | 13      |
| P703080.0002 | P703080.TM12X7001  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M12              | 70  | 156 | 13      |
| P703080.0004 | P703080.TM12X9001  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M12              | 90  | 171 | 13      |
| P703080.0006 | P703080.TM12X11001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M12              | 110 | 187 | 13      |
| P703080.0009 | P703080.TM14X5001  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M14              | 50  | 155 | 13      |
| P703080.0010 | P703080.TM14X7001  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M14              | 70  | 185 | 13      |
| P703080.0012 | P703080.TM14X9001  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M14              | 90  | 196 | 13      |
| P703080.0013 | P703080.TM14X11001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M14              | 110 | 213 | 13      |
| P703080.0016 | P703080.TM14X15001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M14              | 150 | 230 | 13      |
| P703080.0017 | P703080.TM16X5001  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M16              | 50  | 171 | 13      |
| P703080.0032 | P703080.TM16X7001  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M16              | 70  | 197 | 13      |
| P703080.0020 | P703080.TM16X9001  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M16              | 90  | 223 | 13      |
| P703080.0022 | P703080.TM16X11001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M16              | 110 | 248 | 13      |
| P703080.0024 | P703080.TM16X13001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M16              | 130 | 274 | 13      |
| P703080.0026 | P703080.TM16X15001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M16              | 150 | 299 | 13      |
| P703080.0028 | P703080.TM16X17001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M16              | 170 | 327 | 13      |
| P703080.0030 | P703080.TM16X19001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M16              | 190 | 350 | 13      |


Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.  
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.



# P703



**PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO A TERRA LATERALE CON STELO SNODATO TIPO A IN ACCIAIO E CON SFERA 15 E BASE ANTISCIVOLO**

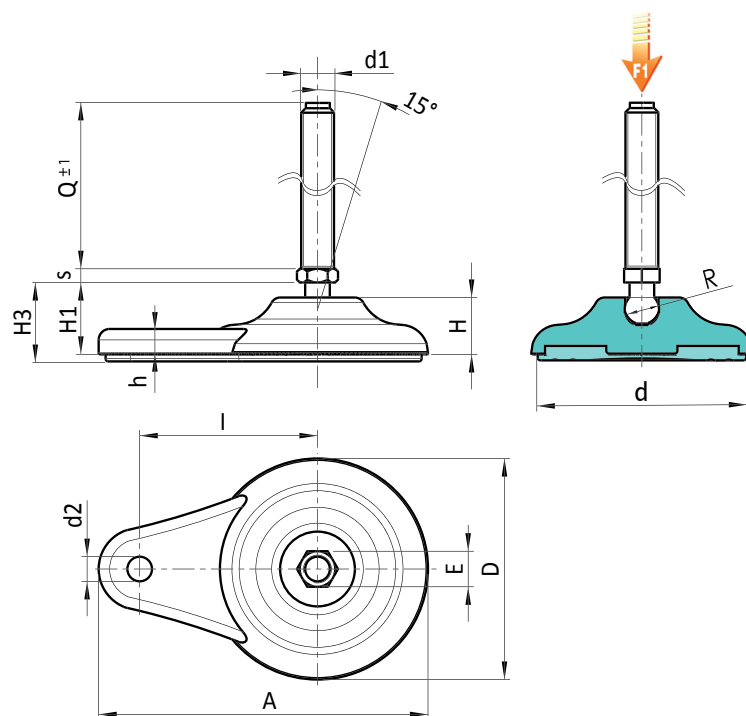

16

Versione P703CIN: Piede con fiss. laterale con stelo tipo A - INOX - (con esagono) e sfera 15 - antiscivolo in SBS

**INOX**

| Codice       | Art.                  | D  | H  | I  | H1 | H3 | h | A   | E  | s   | d2 | d  | R  | d1 <sub>6g</sub> | Q   |     | F1 (kN) |
|--------------|-----------------------|----|----|----|----|----|---|-----|----|-----|----|----|----|------------------|-----|-----|---------|
| P703080.0003 | P703080.TM12X7001CIN  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M12              | 70  | 156 | 13      |
| P703080.0005 | P703080.TM12X9001CIN  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M12              | 90  | 171 | 13      |
| P703080.0007 | P703080.TM12X11001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M12              | 110 | 187 | 13      |
| P703080.0011 | P703080.TM14X7001CIN  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M14              | 70  | 185 | 13      |
| P703080.0014 | P703080.TM14X11001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M14              | 110 | 213 | 13      |
| P703080.0015 | P703080.TM14X13001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M14              | 130 | 230 | 13      |
| P703080.0018 | P703080.TM16X5001CIN  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M16              | 50  | 171 | 13      |
| P703080.0019 | P703080.TM16X7001CIN  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M16              | 70  | 197 | 13      |
| P703080.0021 | P703080.TM16X9001CIN  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M16              | 90  | 223 | 13      |
| P703080.0023 | P703080.TM16X11001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M16              | 110 | 248 | 13      |
| P703080.0025 | P703080.TM16X13001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M16              | 130 | 274 | 13      |
| P703080.0027 | P703080.TM16X15001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M16              | 150 | 299 | 13      |
| P703080.0029 | P703080.TM16X17001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M16              | 170 | 327 | 13      |
| P703080.0031 | P703080.TM16X19001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M16              | 190 | 350 | 13      |

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.  
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.

