# P705

+135° -30° | PA6 +G.F. | SBS | UL94 HB | RoHS✓ COMPLIANT

## PIED D'APPUI AVEC FIXATION AU SOL LATÉRALE, TIGE ARTICULÉE DE TYPE B EN ACIER, BILLE 12,4 ET BASE ANTIDÉRAPANTE

**Matériaux :**
Polyamide renforcé.
Résistant aux huiles et aux graisses.

**Surface :**
Satinée.

**Couleur :**
Noir (RAL 9011).

**Inserts :**
**P705 :**
Tige filetée et articulée (bille 12,5) avec logement pour clé fraisé (type B) en acier zingué (tolérance filetage 6g).
**P705CIN :**
Tige filetée et articulée (bille 12,5) avec logement pour clé fraisé (type B) en acier inox (Aisi 303) (tolérance filetage 6g).

**Base antidérapante :**
Base antidérapante en caoutchouc thermoplastique SBS 75 Shore, couleur noir RAL 9011. Résistante aux huiles et aux graisses. Montée par pression.

**Fixation au sol :**
Trou passant obtenu par moulage dans le plastique.

**Demandes spéciales :**
- Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.
- Sur demande et pour des quantités importantes, le pied peut être fourni en orange (RAL 2004).

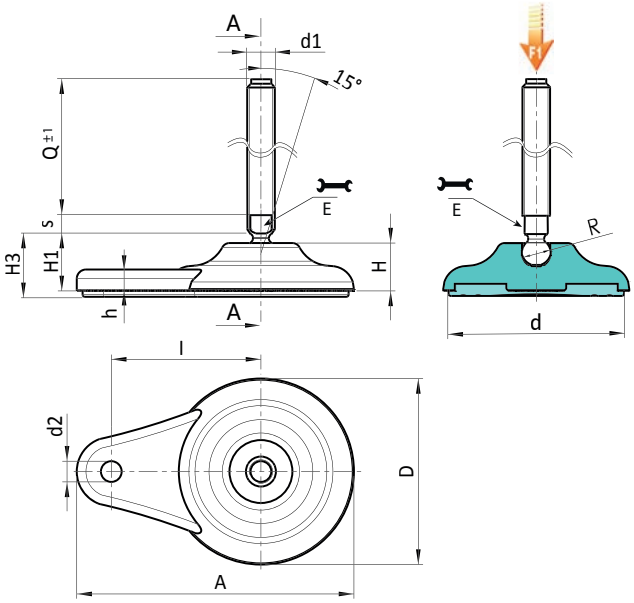





16

Version P705 : Pied d'appui avec fixation latérale, tige de type B (logement pour clé fraisé), bille 12,5 et base antidérapante en SBS

| Code | Art. | D | H | l | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | g | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P705080.TM16X7001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 70 | 12.4 | M16 | 70 | 179 | 10 |
| - | P705080.TM16X9001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 70 | 12.4 | M16 | 90 | 205 | 10 |
| P705080.0003 | P705080.TM16X11001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 70 | 12.4 | M16 | 110 | 231 | 10 |
| P705080.0005 | P705080.TM16X13001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 70 | 12.4 | M16 | 130 | 257 | 10 |
| P705080.0007 | P705080.TM16X15001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 70 | 12.4 | M16 | 150 | 283 | 10 |
| P705080.0009 | P705080.TM16X17001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 70 | 12.4 | M16 | 170 | 309 | 10 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

Version P705CIN : Pied avec fixation latérale, tige de type B en acier inox (logement pour clé fraisé), bille 12,5 et base antidérapante en SBS

INOX

| Code | Art. | D | H | l | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | g | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P705080.0004 | P705080.TM16X11001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 70 | 12.4 | M16 | 110 | 231 | 10 |
| P705080.0006 | P705080.TM16X13001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 70 | 12.4 | M16 | 130 | 257 | 10 |
| P705080.0008 | P705080.TM16X15001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 70 | 12.4 | M16 | 150 | 283 | 10 |
| P705080.0010 | P705080.TM16X17001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 70 | 12.4 | M16 | 170 | 309 | 10 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.