

P814

+135°
-30°

PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

PIE DE APOYO MACIZO CON PERNO ROSCADO Y ARTICULADO

Materiales:

Poliamida reforzada.
Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:

Negro (RAL 9011).

Insertos:

Perno roscado con articulación esférica de acero galvanizado (tolerancia rosca 6g); con fresado para llave de regulación.


Notas: La base del pie P814 se puede utilizar en combinación con otras empuñaduras de maniobra para tener una superficie de cierre o empuje mayor.

Requerimientos especiales:

- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con la longitud deseada.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, el pie se puede suministrar de color anaranjado (RAL 2004).



16

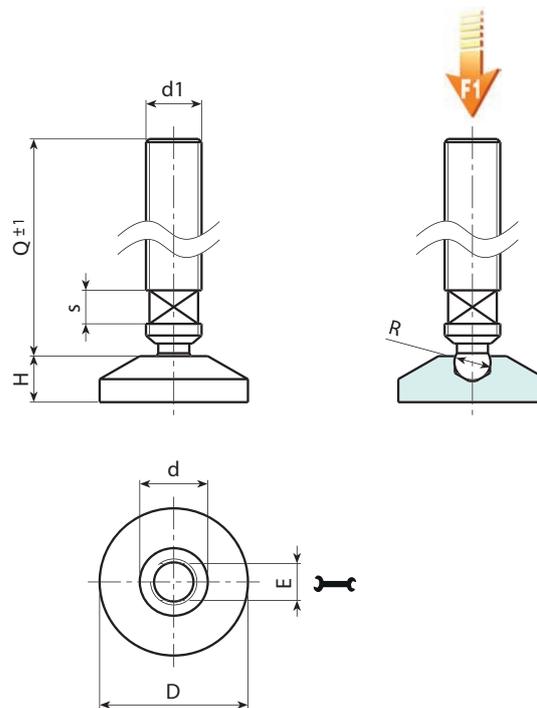

Código	Art.	D	H	d	E	s	R	d1	Q	g	F1 (N)
-	P814032.TM10X5001	32	10	15.5	6	6	8	M10	50	32	4000
-	P814032.TM10X9001	32	10	15.5	6	6	8	M10	90	53	4000
-	P814032.TM12X5001	32	10	15.5	6	6	8	M12	50	50	4000
-	P814032.TM12X9001	32	10	15.5	6	6	8	M12	90	90	4000

Atención: El límite de carga F1 expresado es inferior a la carga de rotura en un 30 % y se entiende como estático. Longitudes perno bajo pedido, con un mínimo de 150 unidades.

