

# P814

+135°  
-30°

PA6  
+G.F.

UL94  
HB

RoHS  
COMPLIANT

## PIEDINO DI APPOGGIO PIENO CON STELO FILETTATO E SNODATO

### Materiali:

Poliammide rinforzata.  
Resistente ad olii e grassi.

### Superficie:

Satinata.

### Colore:

Nero (RAL 9011).

### Inserti:

Stelo filettato con snodo sferico in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g);  
con fresatura per chiave di regolazione.


**Note:** La base del piedino P814 può essere usata in combinazione con  
altre impugnature di manovra per avere una superficie di chiusura o  
spinta maggiore.

### Richieste speciali:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
- Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore Arancio (RAL 2004).



16

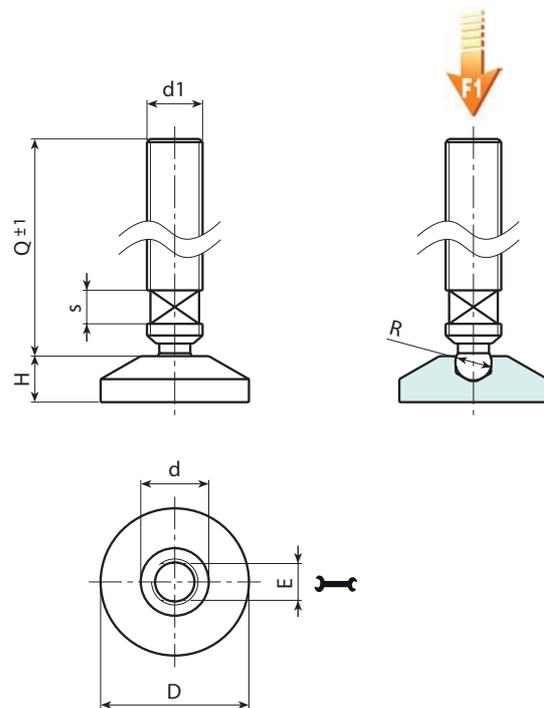

Codice	Art.	D	H	d	E	s	R	d1	Q	$\bar{g}$	F1 (N)
-	P814032.TM10X5001	32	10	15.5	6	6	8	M10	50	32	4000
-	P814032.TM10X9001	32	10	15.5	6	6	8	M10	90	53	4000
-	P814032.TM12X5001	32	10	15.5	6	6	8	M12	50	50	4000
-	P814032.TM12X9001	32	10	15.5	6	6	8	M12	90	90	4000

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.  
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 150 pezzi.