

P814

PÉ DE APOIO MACIÇO COM PERNO ROSCADO E ARTICULADO



Materiais:

Poliamida reforçada.
Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Preto (RAL 9011).

Inserções:

Perno roscado com articulação esférica em aço zincado (tolerância de rosca 6g); com fresagem para chave de regulação.


Notas: A base do pé P814 pode ser usada em combinação com outros punhos de manobra para ter uma superfície de fecho ou de pressão maior.

Pedidos especiais:

- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com comprimentos a pedido.
- A pedido e por quantidade, o pé pode ser fornecido na cor de laranja (RAL 2004).



16

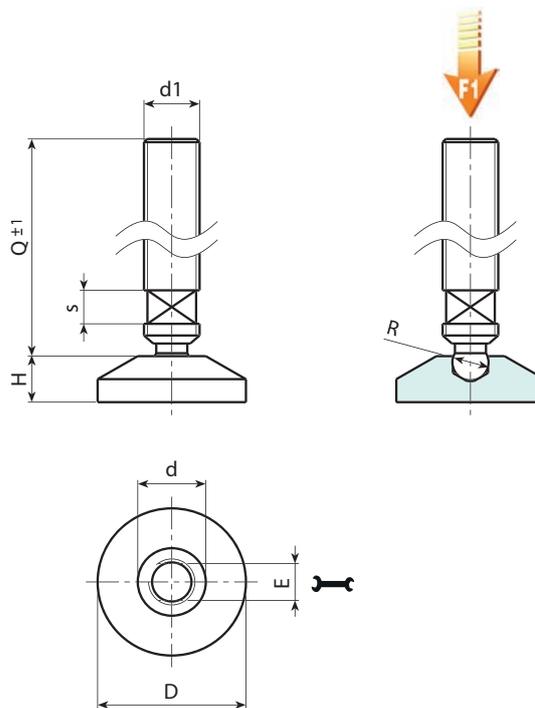

Código	Art.	D	H	d	E	s	R	d1	Q	g	F1 (N)
-	P814032.TM10X5001	32	10	15.5	6	6	8	M10	50	32	4000
-	P814032.TM10X9001	32	10	15.5	6	6	8	M10	90	53	4000
-	P814032.TM12X5001	32	10	15.5	6	6	8	M12	50	50	4000
-	P814032.TM12X9001	32	10	15.5	6	6	8	M12	90	90	4000

Atenção: O limite de carga F1 expresso é inferior à carga de rotura de 30% e é estático. Comprimentos do perno a pedido, com no mínimo 150 peças.

