

P820

+135°
-30°

PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

PÉ DE APOIO E PRESSÃO MACIÇO COM PERNO ROSCADO E ARTICULADO

Materiais:

Poliamida reforçada.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Preto (RAL 9011).


Inserções:

Perno roscado com articulação esférica em aço zincado (tolerância de rosca 6g); com fresagem para chave de regulação.

Pedidos especiais:

- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com comprimentos a pedido.
- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material diferente.
- A pedido e por quantidade, o pé pode ser fornecido na cor de laranja (RAL 2004).

Notas: A base do pé P820 pode ser usada em combinação com outros punhos de manobra para ter uma superfície de fecho ou de pressão maior.

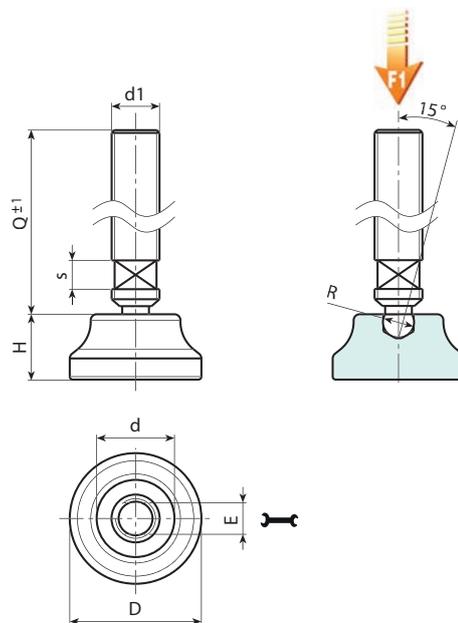

Código	Art.	D	H	d	E	s	R	d1 _{6g}	Q		F1 (kN)
-	P820019.TM08X5001	19	10	13	6	6	6.1	M8	50	20	4
-	P820019.TM08X9001	19	10	13	6	6	6.1	M8	90	32	4
-	P820022.TM08X5001	22	11	15	6	6	6.1	M8	50	21	4
-	P820022.TM08X9001	22	11	15	6	6	6.1	M8	90	33	4
-	P820022.TM10X5001	22	11	15	8	6	7.8	M10	50	31	4
-	P820022.TM10X9001	22	11	15	8	6	7.8	M10	90	50	4
-	P820026.TM08X5001	26	12.5	18	6	6	6.1	M8	50	24	4
-	P820026.TM08X9001	26	12.5	18	6	6	6.1	M8	90	36	4
-	P820026.TM10X5001	26	12.5	18	8	6	7.8	M10	50	34	4
-	P820026.TM10X9001	26	12.5	18	8	6	7.8	M10	90	53	4
-	P820026.TM12X5001	26	12.5	18	10	6	9.4	M12	50	46	4
-	P820026.TM12X9001	26	12.5	18	10	6	9.4	M12	90	73	4

Atenção: O limite de carga F1 expresso é inferior à carga de rotura de 30% e é estático. Comprimentos do perno a pedido, com no mínimo 150 peças.

