

P821

TÄYSI TUKI- JA TYÖNTÖJALKA, LUISTAMATON ALUSTA



Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.
Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Istukat:

Kierteitetty varsi, pallonivel sinkittyä terästä (kierretoleranssi 6g); jysintä säätöavainta varten.




Luistamaton alusta:

Luistamaton alusta, termoplastista SBS-kumia, 75 Shore, vain musta väri RAL 9011. Asennettu painamalla.

Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun pituisina.
- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina.
- Määrästä riippuen tilauksesta jalka voidaan toimittaa oranssina (RAL 2004).

Huomautuksia: Jalan P821 alustaa voidaan käyttää yhdessä muiden ohjaukseen käytettävien kädensijojen kanssa suuremman sulku- tai työntöpinnan saamiseksi.

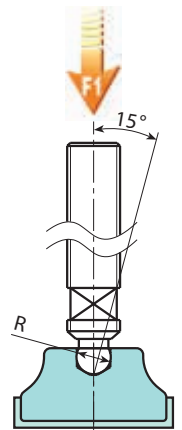

Koodi	Art.	D	H	d	E	s	R	d1 _{6g}	Q	g	F1 (kN)
-	P821019.TM08X5001	21	12	13	6	6	6.1	M8	50	21	4
-	P821019.TM08X9001	21	12	13	6	6	6.1	M8	90	33	4
-	P821022.TM08X5001	24	13	15	6	6	6.1	M8	50	22	4
-	P821022.TM08X9001	24	13	15	6	6	6.1	M8	90	34	4
-	P821022.TM10X5001	24	13	15	8	6	7.8	M10	50	32	4
-	P821022.TM10X9001	24	13	15	8	6	7.8	M10	90	51	4
-	P821026.TM08X5001	28	14.5	18	6	6	6.1	M8	50	26	4
-	P821026.TM08X9001	28	14.5	18	6	6	6.1	M8	90	38	4
-	P821026.TM10X5001	28	14.5	18	8	6	7.8	M10	50	36	4
-	P821026.TM10X9001	28	14.5	18	8	6	7.8	M10	90	55	4
-	P821026.TM12X5001	28	14.5	18	10	6	9.4	M12	50	48	4
-	P821026.TM12X9001	28	14.5	18	10	6	9.4	M12	90	75	4

Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi. Tapin pituus tilauksesta, vähintään 150 kappaletta.

