

# P821



## ОПОРА ЦЕЛЬНАЯ НАЖИМНАЯ С ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИМ ОСНОВАНИЕМ

### Материалы:

Усиленный полиамид.  
Устойчивость к маслам и жирам.

### Поверхность:

Сатинирован.

### Цвет:

Черный (RAL 9011).

### Вставки:

Резьбовой стержень с шарнирной шаровой головкой из оцинкованной стали (допуск резьбы 6g); с фрезерованной лыской под ключ для регулировки.


### Противоскользящее основание:

Противоскользящее основание из термопластичной резины SBS, твердость 75 Shore, только черного цвета RAL 9011. Устанавливается вдавливанием.

### Специальные запросы:

- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться длиной под заказ.
- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала.
- По запросу, при наличии объемов, опора может изготавливаться оранжевого цвета (RAL 2004).

Примечания: Основание опоры P821 может использоваться в сочетании с другими ручками управления для получения большей поверхности закрытия или нажима.

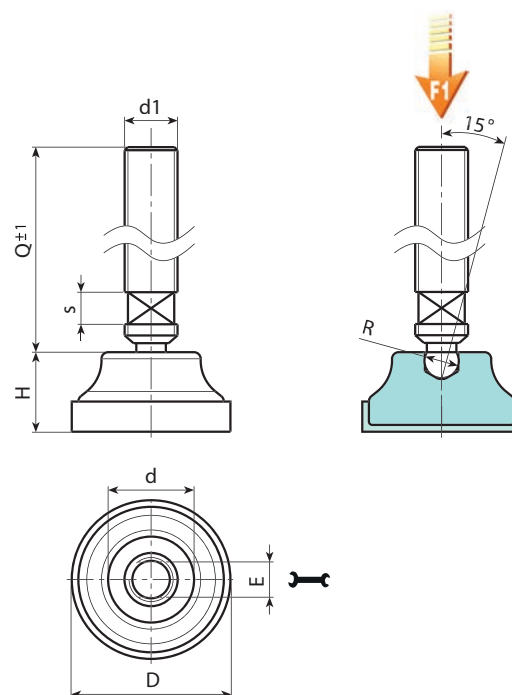

16

| Код | Арт.              | D  | H    | d  | E  | s | R   | d1 <sub>6g</sub> | Q  | g  | F1 (kN) |
|-----|-------------------|----|------|----|----|---|-----|------------------|----|----|---------|
| -   | P821019.TM08X5001 | 21 | 12   | 13 | 6  | 6 | 6.1 | M8               | 50 | 21 | 4       |
| -   | P821019.TM08X9001 | 21 | 12   | 13 | 6  | 6 | 6.1 | M8               | 90 | 33 | 4       |
| -   | P821022.TM08X5001 | 24 | 13   | 15 | 6  | 6 | 6.1 | M8               | 50 | 22 | 4       |
| -   | P821022.TM08X9001 | 24 | 13   | 15 | 6  | 6 | 6.1 | M8               | 90 | 34 | 4       |
| -   | P821022.TM10X5001 | 24 | 13   | 15 | 8  | 6 | 7.8 | M10              | 50 | 32 | 4       |
| -   | P821022.TM10X9001 | 24 | 13   | 15 | 8  | 6 | 7.8 | M10              | 90 | 51 | 4       |
| -   | P821026.TM08X5001 | 28 | 14.5 | 18 | 6  | 6 | 6.1 | M8               | 50 | 26 | 4       |
| -   | P821026.TM08X9001 | 28 | 14.5 | 18 | 6  | 6 | 6.1 | M8               | 90 | 38 | 4       |
| -   | P821026.TM10X5001 | 28 | 14.5 | 18 | 8  | 6 | 7.8 | M10              | 50 | 36 | 4       |
| -   | P821026.TM10X9001 | 28 | 14.5 | 18 | 8  | 6 | 7.8 | M10              | 90 | 55 | 4       |
| -   | P821026.TM12X5001 | 28 | 14.5 | 18 | 10 | 6 | 9.4 | M12              | 50 | 48 | 4       |
| -   | P821026.TM12X9001 | 28 | 14.5 | 18 | 10 | 6 | 9.4 | M12              | 90 | 75 | 4       |

Внимание: Указанная предельная нагрузка F1 меньше разрушающей нагрузки на 30%, при статическом нагружении. По запросу при минимальном заказе 150 штук длина штыря может изготавливаться под заказ.

