

# P900



## MAŁA STOPKA PODPOROWA Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU A ZE STALI ORAZ Z KULĄ 12.4

### Materiały:

Poliamid wzmocniony.  
Odporna na oleje i tłuszcze.

### Powierzchnia:

Satynowana.

### Kolor:

Czarny (RAL 9011).

### Wkładki:

#### P900:




Trzpień gwintowany przegubowy (kulka 12,4) z sześciokątną podstawą ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

#### P900CIN:

Trzpień gwintowany przegubowy (kulka 12,4) z sześciokątną podstawą ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6g).

### Wykonanie na specjalne zamówienie:


- Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczane w długościach według specyficznych wymogów.
- Na życzenie, w zależności od ilości, stopka może być dostarczona w kolorze pomarańczowym (RAL 2004).

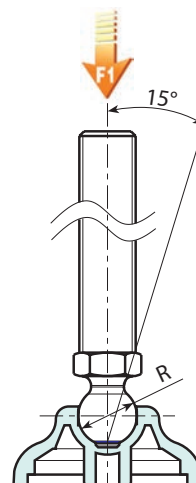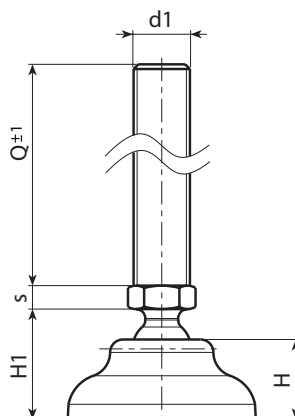

# P900



## MAŁA STOPKA PODPOROWA Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU A ZE STALI ORAZ Z KULĄ 12.4

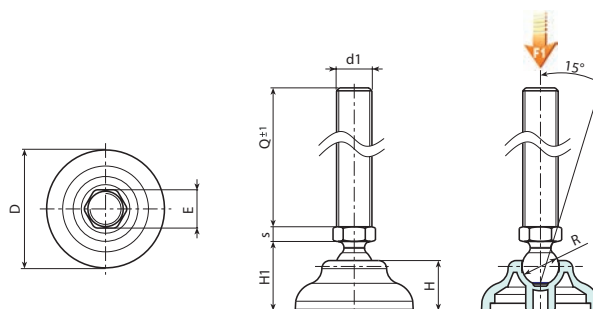

Wersja P900: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (z sześciokątem) i kulą 12,4

| Kod | Art.              | D  | H  | H1 | E  | s | R    | d1 <sub>6g</sub> | Q   | g   | F1 (kN) |
|-----|-------------------|----|----|----|----|---|------|------------------|-----|-----|---------|
| -   | P90040.TM08X4501  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M8               | 45  | 40  | 10      |
| -   | P90040.TM08X7001  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M8               | 70  | 47  | 10      |
| -   | P90040.TM08X9001  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M8               | 90  | 54  | 10      |
| -   | P90040.TM10X4501  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M10              | 45  | 48  | 10      |
| -   | P90040.TM10X7001  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M10              | 70  | 60  | 10      |
| -   | P90040.TM10X10001 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M10              | 100 | 75  | 10      |
| -   | P90040.TM12X4501  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M12              | 45  | 58  | 10      |
| -   | P90040.TM12X7001  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M12              | 70  | 75  | 10      |
| -   | P90040.TM12X10001 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M12              | 100 | 97  | 10      |
| -   | P90050.TM08X4501  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M8               | 45  | 46  | 10      |
| -   | P90050.TM08X7001  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M8               | 70  | 53  | 10      |
| -   | P90050.TM08X9001  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M8               | 90  | 60  | 10      |
| -   | P90050.TM10X4501  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M10              | 45  | 54  | 10      |
| -   | P90050.TM10X7001  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M10              | 70  | 63  | 10      |
| -   | P90050.TM10X10001 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M10              | 100 | 77  | 10      |
| -   | P90050.TM12X4501  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M12              | 45  | 64  | 10      |
| -   | P90050.TM12X7001  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M12              | 70  | 78  | 10      |
| -   | P90050.TM12X10001 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M12              | 100 | 99  | 10      |
| -   | P90060.TM08X4501  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M8               | 45  | 58  | 10      |
| -   | P90060.TM08X7001  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M8               | 70  | 66  | 10      |
| -   | P90060.TM08X9001  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M8               | 90  | 73  | 10      |
| -   | P90060.TM10X4501  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M10              | 45  | 68  | 10      |
| -   | P90060.TM10X7001  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M10              | 70  | 80  | 10      |
| -   | P90060.TM10X10001 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M10              | 100 | 95  | 10      |
| -   | P90060.TM12X4501  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M12              | 45  | 78  | 10      |
| -   | P90060.TM12X7001  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M12              | 70  | 96  | 10      |
| -   | P90060.TM12X10001 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M12              | 100 | 117 | 10      |

Uwaga: Wyrażona granica obciążenia F1 jest niższa niż obciążenie niszczące wynoszące 30% i ma charakter statyczny. Długość trzpienia na życzenie, dla minimalnej ilości 100 sztuk.

Wersja P900CIN: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (z sześciokątem) i kulą R12,4 - ze stali inox. !da duplicazione!



| Kod | Art.                 | D  | H  | H1 | E  | s | R    | d1 <sub>6g</sub> | Q   | g   | F1 (kN) |
|-----|----------------------|----|----|----|----|---|------|------------------|-----|-----|---------|
| -   | P90040.TM08X4501CIN  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M8               | 45  | 40  | 10      |
| -   | P90040.TM08X7001CIN  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M8               | 70  | 47  | 10      |
| -   | P90040.TM10X4501CIN  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M10              | 45  | 48  | 10      |
| -   | P90040.TM10X7001CIN  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M10              | 70  | 60  | 10      |
| -   | P90040.TM12X4501CIN  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M12              | 45  | 58  | 10      |
| -   | P90040.TM12X7001CIN  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M12              | 70  | 75  | 10      |
| -   | P90040.TM12X10001CIN | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M12              | 100 | 99  | 10      |
| -   | P90050.TM08X4501CIN  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M8               | 45  | 46  | 10      |
| -   | P90050.TM08X7001CIN  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M8               | 70  | 53  | 10      |
| -   | P90050.TM10X4501CIN  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M10              | 45  | 54  | 10      |
| -   | P90050.TM10X7001CIN  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M10              | 70  | 63  | 10      |
| -   | P90050.TM12X4501CIN  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M12              | 45  | 64  | 10      |
| -   | P90050.TM12X7001CIN  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M12              | 70  | 78  | 10      |
| -   | P90050.TM12X10001CIN | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M12              | 100 | 102 | 10      |
| -   | P90060.TM08X4501CIN  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M8               | 45  | 58  | 10      |
| -   | P90060.TM08X7001CIN  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M8               | 70  | 66  | 10      |
| -   | P90060.TM10X4501CIN  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M10              | 45  | 68  | 10      |
| -   | P90060.TM10X7001CIN  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M10              | 70  | 80  | 10      |
| -   | P90060.TM12X4501CIN  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M12              | 45  | 78  | 10      |
| -   | P90060.TM12X7001CIN  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M12              | 70  | 96  | 10      |
| -   | P90060.TM12X10001CIN | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M12              | 100 | 120 | 10      |

Uwaga: Wyrażona granica obciążenia F1 jest niższa niż obciążenie niszczące wynoszące 30% i ma charakter statyczny. Długość trzpienia na życzenie, dla minimalnej ilości 100 sztuk.

