

P906

+135°
-30°

PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

PIE DE APOYO PEQUEÑO CON PERNO ARTICULADO TIPO B DE ACERO Y BOLA 12.4

Materiales:

Poliamida reforzada.
Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:


Negro (RAL 9011).

Insertos:

Perno roscado y articulado (bola 12,4) con alojamiento fresado para llave (tipo B) de acero galvanizado (tolerancia rosca 6g).

Requerimientos especiales:

- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con la longitud deseada.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, el pie se puede suministrar de color anaranjado (RAL 2004).

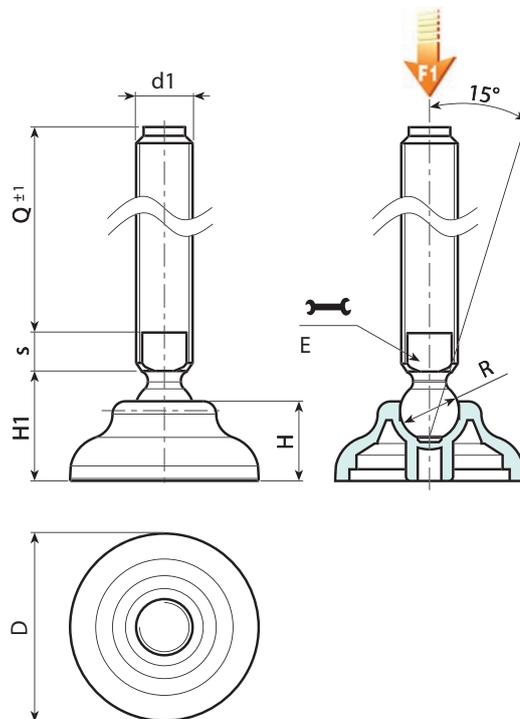

Versión P906: Pie de apoyo con perno tipo B (alojamiento fresado para llave) y bola 12,4

Código	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1 _{6g}	Q	g	F1 (kN)
P90660.0005	P90660.TM16X7001	60	20	26	13	7	12.4	M16	70	126	10
P90660.0006	P90660.TM16X9001	60	20	26	13	7	12.4	M16	90	152	10
P90660.0001	P90660.TM16X11001	60	20	26	13	7	12.4	M16	110	178	10
P90660.0002	P90660.TM16X13001	60	20	26	13	7	12.4	M16	130	204	10
P90660.0003	P90660.TM16X15001	60	20	26	13	7	12.4	M16	150	230	10
P90660.0004	P90660.TM16X17001	60	20	26	13	7	12.4	M16	170	256	10

Atención: El límite de carga F1 expresado es inferior a la carga de rotura en un 30 % y se entiende como estático.
Longitudes perno bajo pedido, con un mínimo de 100 unidades.

