

P906

ОПОРА МАЛЕНЬКАЯ С ШАРНИРНЫМ СТЕРЖНЕМ ТИПА В ИЗ СТАЛИ С ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ 12,4

+135°
-30°

PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

Материалы:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставки:

Шарнирный резьбовой стержень (шаровая головка 12,4) с фрезерованной лыской под ключ (тип В) из оцинкованной стали (допуск резьбы 6g).

Специальные запросы:

- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться длиной под заказ.
- По запросу, при наличии объемов, опора может изготавливаться оранжевого цвета (RAL 2004).

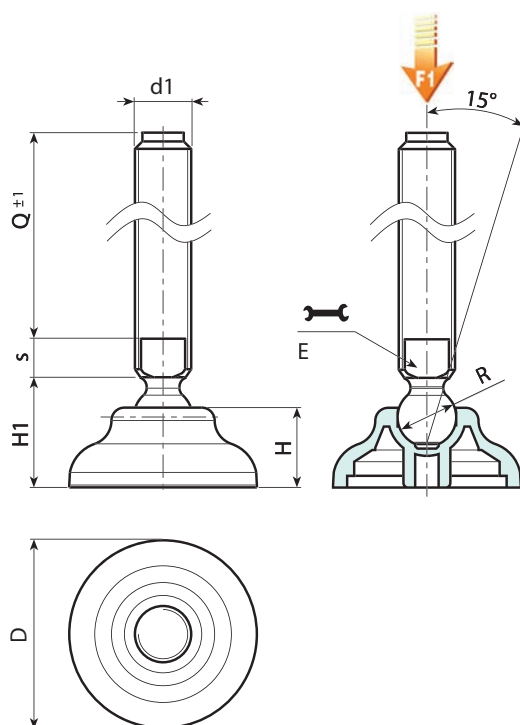

Версия P906: Опора со стержнем типа В (с фрезерованной лыской под ключ) и шаровой головкой 12,4

Код	Арт.	D	H	H1	E	s	R	d1 _{6g}	Q	 g	F1 (kN)
P90660.0005	P90660.TM16X7001	60	20	26	13	7	12.4	M16	70	126	10
P90660.0006	P90660.TM16X9001	60	20	26	13	7	12.4	M16	90	152	10
P90660.0001	P90660.TM16X11001	60	20	26	13	7	12.4	M16	110	178	10
P90660.0002	P90660.TM16X13001	60	20	26	13	7	12.4	M16	130	204	10
P90660.0003	P90660.TM16X15001	60	20	26	13	7	12.4	M16	150	230	10
P90660.0004	P90660.TM16X17001	60	20	26	13	7	12.4	M16	170	256	10

Внимание: Указанная предельная нагрузка F1 меньше разрушающей нагрузки на 30%, при статическом нагружении. По запросу при минимальном заказе 100 штук длина штока может изготавливаться под заказ.

