

# P911



## PIED D'APPUI AVEC FIXATION AU SOL, TIGE ARTICULÉE DE TYPE A EN ACIER ET BILLE 12,4

### Matériaux :

Polyamide renforcé. Résistant aux huiles et aux graisses.

### Surface :

Satinée.

### Couleur :

Noir (RAL 9011).

### Inserts :

**P911 :**  
Tige filetée et articulée (bille 12,4) avec base hexagonale en acier zingué (tolérance filetage 6g).


**P911CIN :**  
Tige filetée et articulée (bille 12,4) avec base hexagonale en acier inox (Aisi 303) (tolérance filetage 6g).

### Fixation au sol :

Le pied est fourni avec les trous de fixation au sol fermés. Pour les ouvrir, il faut casser la membrane plastique (voir dessin).

### Demandes spéciales :

- Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.
- Sur demande et pour des quantités importantes, le pied peut être fourni en orange (RAL 2004).

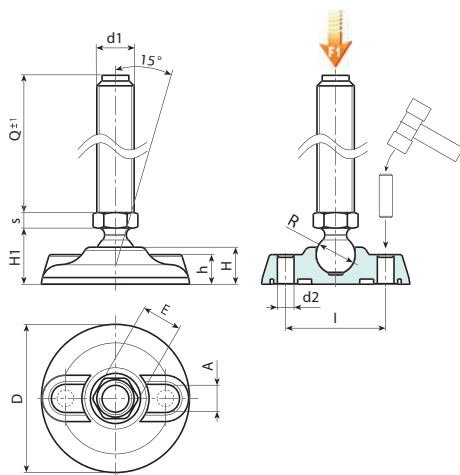

Version P911 : Pied d'appui avec tige de type A (avec hexagone) et bille 12,4

| Code         | Art.               | D  | H  | I  | H1   | h  | A  | E  | s | d2 | R    | d1 <sub>6g</sub> | Q   | g   | F1 (kN) |
|--------------|--------------------|----|----|----|------|----|----|----|---|----|------|------------------|-----|-----|---------|
| P911080.0001 | P911080.TM08X4501  | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M8               | 45  | 66  | 10      |
| P911080.0003 | P911080.TM08X7001  | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M8               | 70  | 73  | 10      |
| P911080.0010 | P911080.TM10X4501  | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M10              | 45  | 74  | 10      |
| P911080.0012 | P911080.TM10X7001  | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M10              | 70  | 86  | 10      |
| P911080.0005 | P911080.TM10X10001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M10              | 100 | 123 | 10      |
| P911080.0018 | P911080.TM12X4501  | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M12              | 45  | 84  | 10      |
| P911080.0021 | P911080.TM12X7001  | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M12              | 70  | 101 | 10      |
| P911080.0016 | P911080.TM12X10001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M12              | 100 | 145 | 10      |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.  
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

Version P911CIN : Pied d'appui avec tige de type A (avec hexagone) et bille 12,4 en acier inox

INOX

| Code         | Art.                  | D  | H  | I  | H1   | h  | A  | E  | s | d2 | R    | d1 <sub>6g</sub> | Q   | g   | F1 (kN) |
|--------------|-----------------------|----|----|----|------|----|----|----|---|----|------|------------------|-----|-----|---------|
| P911080.0002 | P911080.TM08X4501CIN  | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M8               | 45  | 66  | 10      |
| P911080.0004 | P911080.TM08X7001CIN  | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M8               | 70  | 73  | 10      |
| P911080.0011 | P911080.TM10X4501CIN  | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M10              | 45  | 74  | 10      |
| P911080.0013 | P911080.TM10X7001CIN  | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M10              | 70  | 86  | 10      |
| P911080.0019 | P911080.TM12X4501CIN  | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M12              | 45  | 84  | 10      |
| P911080.0022 | P911080.TM12X7001CIN  | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M12              | 70  | 101 | 10      |
| P911080.0017 | P911080.TM12X10001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M12              | 100 | 145 | 10      |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.  
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

