

# P912



## ОПОРА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К ПОЛУ С ШАРНИРНЫМ СТЕРЖНЕМ ТИПА В ИЗ СТАЛИ И ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ 12,4

### Материалы:

Усиленный полиамид. Устойчивость к маслам и жирам.

### Поверхность:

Сатинирован.

### Цвет:

Черный (RAL 9011).

### Вставки:

#### P912:

Шарнирный резьбовой стержень (шаровая головка 12,4) с фрезерованной лыской под ключ (тип В) из оцинкованной стали (допуск резьбы 6g).

#### P912CIN:


Шарнирный резьбовой стержень (шаровая головка 12,4) с фрезерованной лыской под ключ (тип В) из нержавеющей стали (AISI 303) (допуск резьбы 6g).

### Крепление к полу:

Опора поставляется с закрытыми отверстиями для крепления к полу. Для открытия отверстий разорвите пластиковую мембрану (см. рисунок).

### Специальные запросы:

- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться длиной под заказ.
- По запросу, при наличии объемов, опора может изготавливаться оранжевого цвета (RAL 2004).

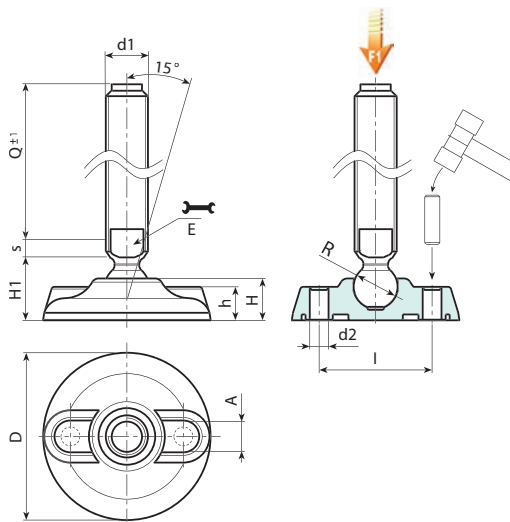

Версия P912: Опора со стержнем типа В (с фрезерованной лыской под ключ) и шаровой головкой 12,4

| Код          | Арт.               | D  | H  | I  | H1   | h  | A  | E  | s | d2 | R    | d1 <sub>6g</sub> | Q   | g   | F1 (kN) |
|--------------|--------------------|----|----|----|------|----|----|----|---|----|------|------------------|-----|-----|---------|
| P912080.0011 | P912080.TM16X7001  | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 12.5 | M16              | 70  | 146 | 10      |
| P912080.0012 | P912080.TM16X9001  | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 12.5 | M16              | 90  | 172 | 10      |
| P912080.0001 | P912080.TM16X11001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 12.5 | M16              | 110 | 198 | 10      |
| P912080.0003 | P912080.TM16X13001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 12.5 | M16              | 130 | 224 | 10      |
| P912080.0005 | P912080.TM16X15001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 12.5 | M16              | 150 | 250 | 10      |
| P912080.0008 | P912080.TM16X17001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 12.5 | M16              | 170 | 276 | 10      |

Внимание: Указанная предельная нагрузка F1 меньше разрушающей нагрузки на 30%, при статическом нагружении.

По запросу при минимальном заказе 100 штук длина штыря может изготавливаться под заказ.

Версия P912CIN: Опора со стержнем типа В - из нержавеющей стали - (с фрезерованной лыской под ключ) и шаровой головкой 12,4



| Код          | Арт.                  | D  | H  | I  | H1   | h  | A  | E  | s | d2 | R    | d1 <sub>6g</sub> | Q   | g   | F1 (kN) |
|--------------|-----------------------|----|----|----|------|----|----|----|---|----|------|------------------|-----|-----|---------|
| P912080.0002 | P912080.TM16X11001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 12.5 | M16              | 110 | 198 | 10      |
| P912080.0004 | P912080.TM16X13001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 12.5 | M16              | 130 | 224 | 10      |
| P912080.0007 | P912080.TM16X15001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 12.5 | M16              | 150 | 250 | 10      |
| P912080.0009 | P912080.TM16X17001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 12.5 | M16              | 170 | 276 | 10      |

Внимание: Указанная предельная нагрузка F1 меньше разрушающей нагрузки на 30%, при статическом нагружении.

По запросу при минимальном заказе 100 штук длина штыря может изготавливаться под заказ.

