

# P916



PA6  
+G.F.

SBS

UL94  
HB



## STELVOET MET VLOERBEVESTIGING EN STALEN ZWENKBAAR DRAADEIND TYPE B EN KOGEL 12,4 EN ANTISLIPSCHIJF

### Materiaal:

Versterkte polyamide. Bestand tegen oliën en vetten.

### Oppervlak:

Gesatineerd.

### Kleur:

Zwart (RAL 9011).

### Inzetstuk:

#### P916:

Zwenkbaar draadeind (kogel 12,4) met gefreesde zitting voor moersleutel (type B) in verzinkt staal (schroefdraad tolerantie 6g).

#### P916CIN:

Zwenkbaar draadeind (kogel 12,4) met gefreesde zitting voor moersleutel (type B) in RVS (AISI 303) (schroefdraad tolerantie 6g).

### Antislipschijf:




Antislipschijf in thermoplastisch vulkanisaat SBS 75 Shore, enkel in het zwart RAL 9011. Bestand tegen oliën en vetten. Drukmontage.

### Vloerbevestiging:

Bij levering van de stelvoet zijn de boringen voor vloerbevestiging nog gesloten. Breek het plastic membraan om ze te openen (zie tekening).

### Speciale verzoeken:

- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de inzetstukken leverbaar met gepersonaliseerde lengte.
- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kan de stelvoet worden geleverd in oranje (RAL 2004).

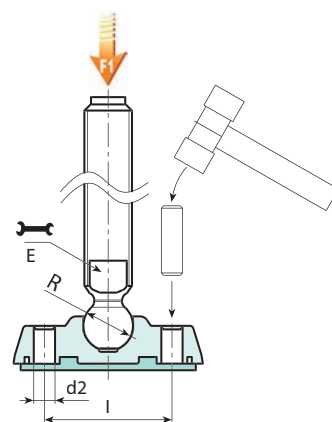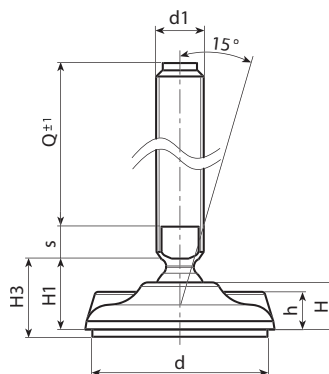

Versie P916: Stelvoet met draadeind type B (gefreesde zitting voor moersleutel) en kogel 12,4 - antislipschijf in SBS

| Code         | Art.               | D  | H  | I  | H1   | H3   | h  | A  | E  | s | d2 | d  | R    | d1 <sub>6g</sub> | Q   |     | F1 (kN) |
|--------------|--------------------|----|----|----|------|------|----|----|----|---|----|----|------|------------------|-----|-----|---------|
| P916080.0012 | P916080.TM16X7001  | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 75 | 12.5 | M16              | 70  | 171 | 10      |
| P916080.0014 | P916080.TM16X9001  | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 75 | 12.5 | M16              | 90  | 194 | 10      |
| P916080.0001 | P916080.TM16X11001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 75 | 12.5 | M16              | 110 | 217 | 10      |
| P916080.0003 | P916080.TM16X13001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 75 | 12.5 | M16              | 130 | 240 | 10      |
| P916080.0006 | P916080.TM16X15001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 75 | 12.5 | M16              | 150 | 263 | 10      |
| P916080.0009 | P916080.TM16X17001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 75 | 12.5 | M16              | 170 | 286 | 10      |

Opgelet: De uitgedrukte belastingslimiet F1 is 30% lager dan de breukbelasting en wordt statisch beschouwd. Draadeind met gepersonaliseerde lengte op aanvraag leverbaar vanaf 100 stuks.

Versie P916CIN: Stelvoet met draadeind type B - RVS -(gefreesde zitting voor moersleutel) en kogel 12,4 - antislipschijf in SBS

INOX

| Code         | Art.                  | D  | H  | I  | H1   | H3   | h  | A  | E  | s | d2 | d  | R    | d1 <sub>6g</sub> | Q   |     | F1 (kN) |
|--------------|-----------------------|----|----|----|------|------|----|----|----|---|----|----|------|------------------|-----|-----|---------|
| P916080.0002 | P916080.TM16X11001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 75 | 12.5 | M16              | 110 | 217 | 10      |
| P916080.0004 | P916080.TM16X13001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 75 | 12.5 | M16              | 130 | 240 | 10      |
| P916080.0007 | P916080.TM16X15001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 75 | 12.5 | M16              | 150 | 263 | 10      |
| P916080.0011 | P916080.TM16X17001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 75 | 12.5 | M16              | 170 | 286 | 10      |

Opgelet: De uitgedrukte belastingslimiet F1 is 30% lager dan de breukbelasting en wordt statisch beschouwd. Draadeind met gepersonaliseerde lengte op aanvraag leverbaar vanaf 100 stuks.

