

PERINTM

СТЕРЖЕНЬ РЕЗЬБОВОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ТИПА В - С ФРЕЗЕРОВАННОЙ ЛЫСКОЙ ПОД КЛЮЧ - ВЫТОЧЕННЫЙ



INOX

Материалы:

Нержавеющая сталь:

M16 R.12.4 - M24 R.24:

AISI 303

M20 R.15 - M24 R.15 - M30 R.24:

AISI 304

Поверхность:

Гладк.

Цвет:


Натуральн.

Резьба:

Выточенный стержень с фрезерованной лыской под ключ (типа В) и накатанной резьбой (допуск резьбы 6g).

Специальные запросы:

- По запросу, при наличии объемов, длина и форма вставок могут изготавливаться по чертежу заказчика.

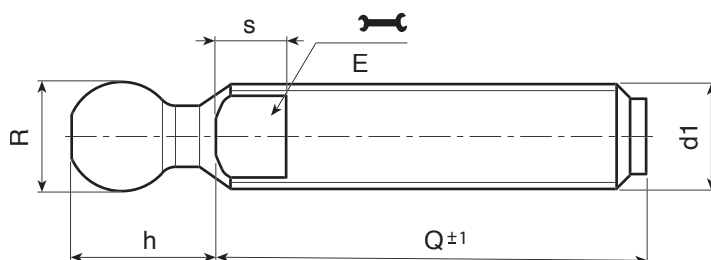

16

Версия M16 с шаровой головкой 12,4

INOX

Код	Арт.	E	h	s	R±0,1	d1 _{6g}	Q	g
-	PER.INTM16X110Z3	13	15	7	12.4	M16	110	150
-	PER.INTM16X130Z3	13	15	7	12.4	M16	130	176
-	PER.INTM16X150Z3	13	15	7	12.4	M16	150	202
-	PER.INTM16X170Z3	13	15	7	12.4	M16	170	228

Эти стержни совместимы со следующими основаниями: • PIE.040S12,4 • PIE.050S12,4 • PIE.060S12,4 • PIE.080S12,4 • PIE.700080S125

По запросу при минимальном заказе 100 штук длина штыря может изготавливаться под заказ.

Версия M20-M24 с шаровой головкой 15

INOX

Код	Арт.	E	h	s	R	d1 _{6g}	Q	g
-	PER.HNTM20X70Z3	16	17	7	15	M20	70	174
-	PER.HNTM20X90Z3	16	17	7	15	M20	90	206
-	PER.HNTM20X130Z3	16	17	7	15	M20	130	270
-	PER.HNTM20X150Z3	16	17	7	15	M20	150	305
-	PER.HNTM20X190Z3	16	17	7	15	M20	190	370
-	PER.HNTM20X210Z3	16	17	7	15	M20	210	405
-	PER.HNTM24X110Z3	19	17	8	15	M24	110	390
-	PER.HNTM24X150Z3	19	17	8	15	M24	150	510
-	PER.HNTM24X190Z3	19	17	8	15	M24	190	630

Эти стержни совместимы со следующими основаниями: • PIE.060S15 • PIE.080S15 • PIE.105S15 • PIE.130S15 • PIE.700080S15

По запросу при минимальном заказе 100 штук длина штыря может изготавливаться под заказ.

Версия M24-M30 с шаровой головкой 24

INOX

Код	Арт.	E	h	s	R	d1 _{6g}	Q	g
-	PER.INTM24X110Z5	19	27	10	24	M24	110	390
-	PER.INTM24X130Z5	19	27	10	24	M24	130	450
-	PER.INTM24X150Z5	19	27	10	24	M24	150	510
-	PER.INTM24X190Z5	19	27	10	24	M24	190	630
-	PER.HNTM30X130Z5	27	27	12	24	M30	130	637
-	PER.HNTM30X170Z5	27	27	12	24	M30	170	813
-	PER.HNTM30X210Z5	27	27	12	24	M30	210	990

Эти стержни совместимы со следующими основаниями: • PIE.080S24 • PIE.105S24 • PIE.130S24 • PIE.700080S24

По запросу при минимальном заказе 100 штук длина штыря может изготавливаться под заказ.

