

PERVZE13-PERINE13



СТЕРЖЕНЬ РЕЗЬБОВОЙ СТАЛЬНОЙ ТИПА А - С ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ 12,4 И ШЕСТИГРАННИКОМ 13 - ВЫТОЧЕННЫЙ

Материалы:

PER.VZE13:

Автоматная сталь (39SMnPb36).

PER.INE13:

Нержавеющая сталь (AISI 303).

Поверхность:

Гладк.

Цвет:

PER.VZE16:

Син. цинков.

PER.INE16:

Натуральн.

Стержень:

Выточенный стержень с шестигранным основанием (типа А) и накатанной резьбой (допуск резьбы 6g).


Специальные запросы:

- По запросу, при наличии объемов, длина и форма вставок могут изготавливаться по чертежу заказчика.

Совместимость с основаниями:

Эти стержни совместимы со следующими основаниями:

PIE.040S12,4 • PIE.050S12,4 • PIE.060S12,4 • PIE.080S12,4 • PIE.700080S12,17

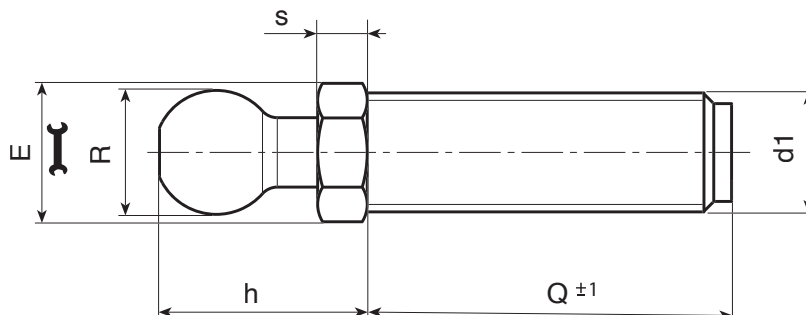

Версия PER.VZE: из оцинкованной стали.

Код	Арт.	E	s	h	R $\pm 0,1$	d1 $_{6g}$	Q	Q Max	g
-----	------	---	---	---	-------------	------------	---	-------	---

A.R. = По запросу при минимальном заказе 100 штук длина штыря может изготавливаться под заказ.

Версия PER.INE: из нержавеющей стали (AISI 303)

INOX

Код	Арт.	E	s	h	R $\pm 0,1$	d1 $_{6g}$	Q	Q Max	g
-	PER.INE13X5M08X45	13	5	20	12.4	M8	45	70	29
-	PER.INE13X5M08X70	13	5	20	12.4	M8	70	70	36
-	PER.INE13X5M10X45	13	5	20	12.4	M10	45	70	37
-	PER.INE13X5M10X70	13	5	20	12.4	M10	70	70	70
-	PER.INE13X5M12X45	13	5	20	12.4	M12	45	100	46
-	PER.INE13X5M12X70	13	5	20	12.4	M12	70	100	65
-	PER.INE13X5M12X100	13	5	20	12.4	M12	100	100	85

По запросу при минимальном заказе 100 штук длина штыря может изготавливаться под заказ.

