

PIE.40-50-60

UPDATE

BASE DO PÉ PEQUENO (40-50-60)



Materiais:

PIE.40-50-60:

Poliamida reforçada. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

PIE.40-50-60ESD:

Poliamida reforçada, com aditivos condutivos (ESD-C). Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:


Preto (RAL 9011).

Pedidos especiais:

- PIE.40-50-60: A pedido e por quantidade, o pé pode ser fornecido na cor de laranja (RAL 2004).
- PIE.40-50-60ESD: Nenhum.



Notas: Este artigo é produzido com material aditivado ESD-C (Electro Static Discharge - Conductive) conforme a norma EN 100015/1 e IEC 61340-5-1. O produto é condutivo e previne a formação de descargas eletrostáticas, facilitando a sua passagem até ao solo. Uma tampografia de cor amarela (ESD-C) auxilia na sua identificação. Produto adequado para linhas de produção de material eletrónico e para uso em atmosferas explosivas.

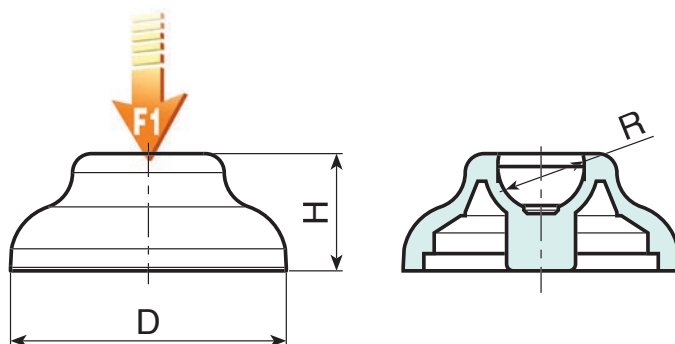

Versão padrão.

Código	Art.	D	H	R	g	F1 (N)
PIE.040S12.4	PIE.040S12.4	40	17	12.4	12	10000
PIE.040S15	PIE.040S15	40	17	15	12	10000
PIE.050S12.4	PIE.050S12.4	50	18	12.4	16	10000
PIE.050S15	PIE.050S15	50	18	15	16	10000
PIE.060S12.4	PIE.060S12.4	60	20	12.4	25	10000
PIE.060S15	PIE.060S15	60	20	15	24	15000
PIE.060S24	PIE.060S24	60	20	24	24	15000

Versão ESD



Código	Art.	D	H	R	g	F1 (N)
PIE.040S12.4ESD	PIE.040S12.4ESD	40	17	12.4	12	10000
PIE.040S15ESD	PIE.040S15ESD	40	17	15	12	10000
PIE.050S12.4ESD	PIE.050S12.4ESD	50	18	12.4	16	10000
PIE.050S15ESD	PIE.050S15ESD	50	18	15	16	10000
PIE.060S12.4ESD	PIE.060S12.4ESD	60	20	12.4	25	10000
PIE.060S15ESD	PIE.060S15ESD	60	20	15	24	15000
PIE.060S24ESD	PIE.060S24ESD	60	20	24	24	15000