

PIE.700080

UPDATE



ОСНОВАНИЕ ОПОРЫ С БОКОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

Материалы:

PIE.700080:

Усиленный полиамид. Устойчивость к маслам и жирам.

PIE.700080ESD:

Усиленный полиамид, с токопроводящими добавками (ESD-C).

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:




Сатинирован.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Специальные запросы:

- PIE.700080: По запросу, при наличии объемов, опора может изготавливаться оранжевого цвета (RAL 2004).
- PIE.700080ESD: Нет.

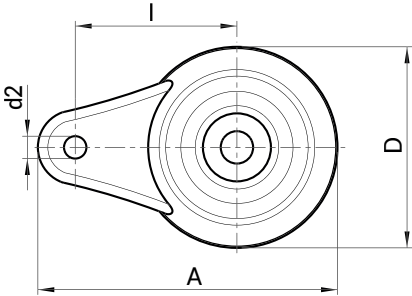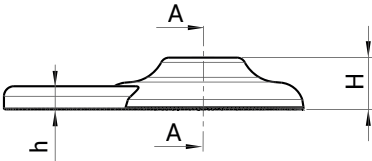

Примечания: Данное изделие изготовлено из материала с добавкой ESD-C (Electro Static Discharge – Conductive) в соответствии со стандартами EN 100015/1 и IEC 61340-5-1. Изделие является токопроводящим и предотвращает образование электростатических разрядов, облегчая их отвод на землю. Обозначение ESD-C желтого цвета, нанесенное тампопечатью, помогает идентифицировать изделие. Изделие подходит для использования на линиях по производству электронного оборудования и во взрывоопасных средах.

Стандартная версия

Код	Арт.	D	H	h	A	d2	l	R		F1 (N)
PIE.700080S125	PIE.700080S125	80	20	9	120	9,5	65	12,4	58	10.000
PIE.700080S15	PIE.700080S15	80	20	9	120	9,5	65	15	57	13.000
PIE.700080S24	PIE.700080S24	80	20	9	120	9,5	65	24	56	25.000

Версия ESD



Код	Арт.	D	H	h	A	d2	l	R		F1 (N)
PIE.700080S125ESD	PIE.700080S125ESD	80	20	9	120	9,5	65	12,4	58	10.000
PIE.700080S15ESD	PIE.700080S15ESD	80	20	9	120	9,5	65	15	57	13.000
PIE.700080S24ESD	PIE.700080S24ESD	80	20	9	120	9,5	65	24	56	25.000

