

RÖGZÍTŐLÁB TALPAZAT TALAJRÖGZÍTÉSSEL (80-105-130)

Anyagok:

PIE.80-105-130:

Üvegszálas poliamid. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

PIE.80-105-130ESD:

Merevített poliamid, vezetőképes töltőanyagokkal (ESD-C). Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:


Fekete (RAL 9011).

Talajrögzítés:

A rögzítőláb zárt lyukakkal van ellátva a talajhoz való rögzítéshez. A nyitáshoz lyukassza ki a műanyag membránt (lásd a rajzot).

Speciális kérések:

- PIE.80-105-130: Kérésre, meghatározott mennyiség esetén a láb narancs színben is rendelhető (RAL 2004).
- PIE.80-105-130ESD: Nincs.

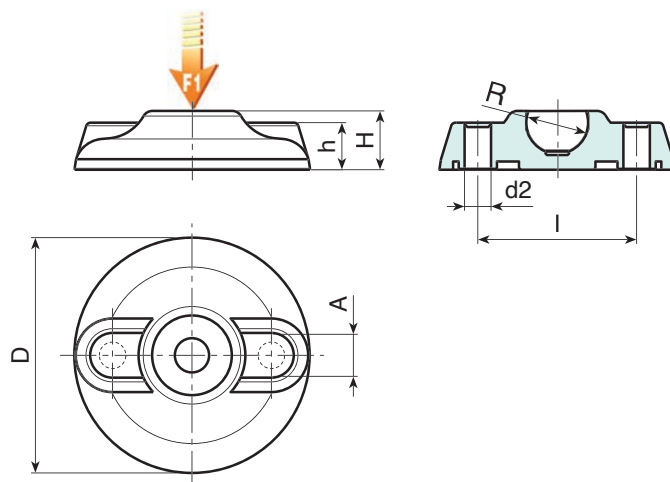

Megjegyzések: Ez az elem ESD-C (elektrosztatikus kisülésű – vezetőképes) anyagból és töltőanyagokból készül az EN 100015/1 és IEC 61340-5-1 szabványoknak megfelelően. Ez a termék vezetőképes, és a földelés elősegítésével akadályozza meg az elektrosztatikus kisülések kialakulását. A sárga, tamponnyomású (ESD-C) szimbólum a termék megfelelő azonosítását teszi lehetővé. Elektronikus anyagok gyártására és robbanásveszélyes légkörökben való használatra alkalmas termék.

Standard változat:

Kód	Art.	D	H	R	g	F1 (N)
PIE.080S12.4	PIE.080S12.4	80	20	12,4	49	10
PIE.080S15	PIE.080S15	80	20	15	45	13
PIE.080S24	PIE.080S24	80	20	24	47,5	25
PIE.105S15	PIE.105S15	105	22	15	99	15
PIE.105S24	PIE.105S24	105	22	24	97	25
PIE.130S15	PIE.130S15	130	24	15	165	17
PIE.130S24	PIE.130S24	130	24	24	163	25

ESD változat

Kód	Art.	D	H	R	g	F1 (N)
PIE.080S12.4ESD	PIE.080S12.4ESD	80	20	12,4	49	10
PIE.080S15ESD	PIE.080S15ESD	80	20	15	45	13
PIE.080S24ESD	PIE.080S24ESD	80	20	24	47,5	25
PIE.105S15ESD	PIE.105S15ESD	105	22	15	99	15
PIE.105S24ESD	PIE.105S24ESD	105	22	24	97	25
PIE.130S15ESD	PIE.130S15ESD	130	24	15	165	17
PIE.130S24ESD	PIE.130S24ESD	130	24	24	163	25