

BASISPLAAT MET VLOERBEVESTIGING (80-105-130)

Materiaal:

PIE.80-105-130:

Versterkte polyamide. Bestand tegen oliën en vetten.

PIE.80-105-130ESD:

Versterkte polyamide, met geleidende additieven (ESD-C). Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:


Zwart (RAL 9011).

Vloerbevestiging:

Bij levering van de stelvoet zijn de boringen voor vloerbevestiging nog gesloten. Breek het plastic membraan om ze te openen (zie tekening).

Speciale verzoeken:

- PIE.80-105-130: Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kan de stelvoet worden geleverd in oranje (RAL 2004).
- PIE.80-105-130ESD: Geen.

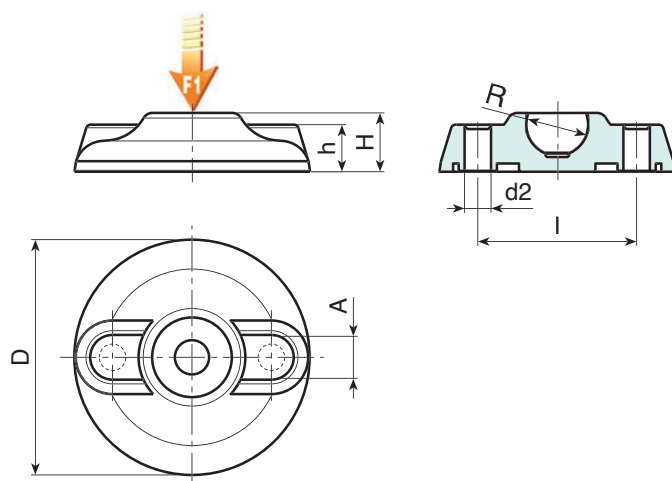

Opmerkingen: Dit artikel is vervaardigd in materiaal met ESD-C (Electro Static Discharge - Conductive) additief in overeenstemming met de EN 100015/1 en IEC 61340-5-1 norm. Het product is geleidend en voorkomt de vorming van elektrostatische ontladingen door de ontlading naar de aarde te vergemakkelijken. Het gele ESD-C opschrift helpt bij de identificatie van het product. Product geschikt voor productielijnen met elektronisch materiaal en voor gebruik in explosieve omgevingen.

Standaardversie

Code	Art.	D	H	R	g	F1 (N)
PIE.080S12.4	PIE.080S12.4	80	20	12,4	49	10
PIE.080S15	PIE.080S15	80	20	15	45	13
PIE.080S24	PIE.080S24	80	20	24	47,5	25
PIE.105S15	PIE.105S15	105	22	15	99	15
PIE.105S24	PIE.105S24	105	22	24	97	25
PIE.130S15	PIE.130S15	130	24	15	165	17
PIE.130S24	PIE.130S24	130	24	24	163	25

Versie ESD

Code	Art.	D	H	R	g	F1 (N)
PIE.080S12.4ESD	PIE.080S12.4ESD	80	20	12,4	49	10
PIE.080S15ESD	PIE.080S15ESD	80	20	15	45	13
PIE.080S24ESD	PIE.080S24ESD	80	20	24	47,5	25
PIE.105S15ESD	PIE.105S15ESD	105	22	15	99	15
PIE.105S24ESD	PIE.105S24ESD	105	22	24	97	25
PIE.130S15ESD	PIE.130S15ESD	130	24	15	165	17
PIE.130S24ESD	PIE.130S24ESD	130	24	24	163	25