

Q261

STERMOER

+135°
-30°

PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

Materiaal:
Versterkte polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:
Gesatineerd.


Kleur:
Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:
Bus met doorlopende schroefdraadboring in verzinkt staal (schroefdraad tolerantie 6H).

- Speciale verzoeken:**
- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden geleverd in verschillende materialen.
 - Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de kleurentabel leverbaar [pag.].



17

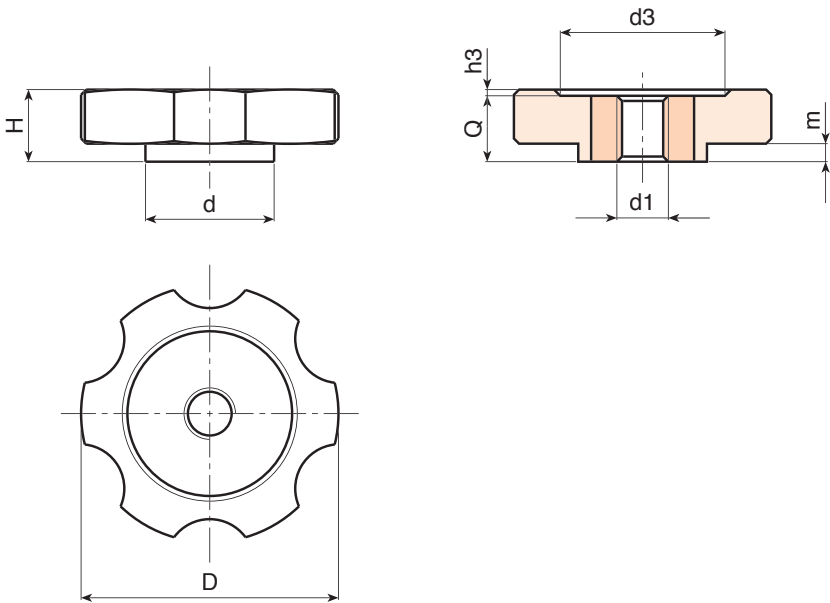

Code	art.	D	H	d	m	h3	d3	d1 _{6H}	Q	
Q26140.0003	Q26140.TM0801P	40,5	12	25	1,5	1,5	22	M8	10,5	21
Q26140.0005	Q26140.TM1001P	40,5	12	25	1,5	1,5	22	M10	10,5	22
Q26140.0007	Q26140.TM1201P	40,5	12	25	1,5	1,5	22	M12	10,5	24
Q26150.0001	Q26150.TM0801P	50	14	25	3,5	1,5	32	M8	13	31
Q26150.0002	Q26150.TM1001P	50	14	25	3,5	1,5	32	M10	13	32
Q26150.0003	Q26150.TM1201P	50	14	25	3,5	1,5	32	M12	13	35