

# R101



## RUEDA MONOLÍTICA DE POLIAMIDA CON SOPORTE GIRATORIO REDONDO DE ACERO Y ORIFICIO LISO PASANTE

### Materiales:

#### Cuerpo rueda (1):

Poliamida. Resistente a aceites y grasas.

#### Banda de rodadura (2):

Poliamida. Resistente a aceites y grasas.

### Superficie:

Lisa.

### Color:

(1-2) Blanco natural.

(3-4-5-6) Azul de galvanizado.

### Rotación rueda (4):

El orificio para el perno de rotación está realizado mediante moldeo del plástico. Como protección entre el perno y el orificio hay un tubo de acero galvanizado.

### Estribo (3):

Horquilla de acero (DD13).

### Grupo giratorio (5):


Grupo giratorio de acero con doble corona de bolas y orificio de fijación liso (tolerancia orificio H7).

### Fijación rueda (6):

Tornillo de acero de cabeza hexagonal, acoplado a una tuerca de acero.

### Requerimientos especiales:

- Bajo pedido y con un mínimo de 20 unidades, la rueda se puede suministrar con jaula de rodillos (sustituya el código R101 con el código R131).

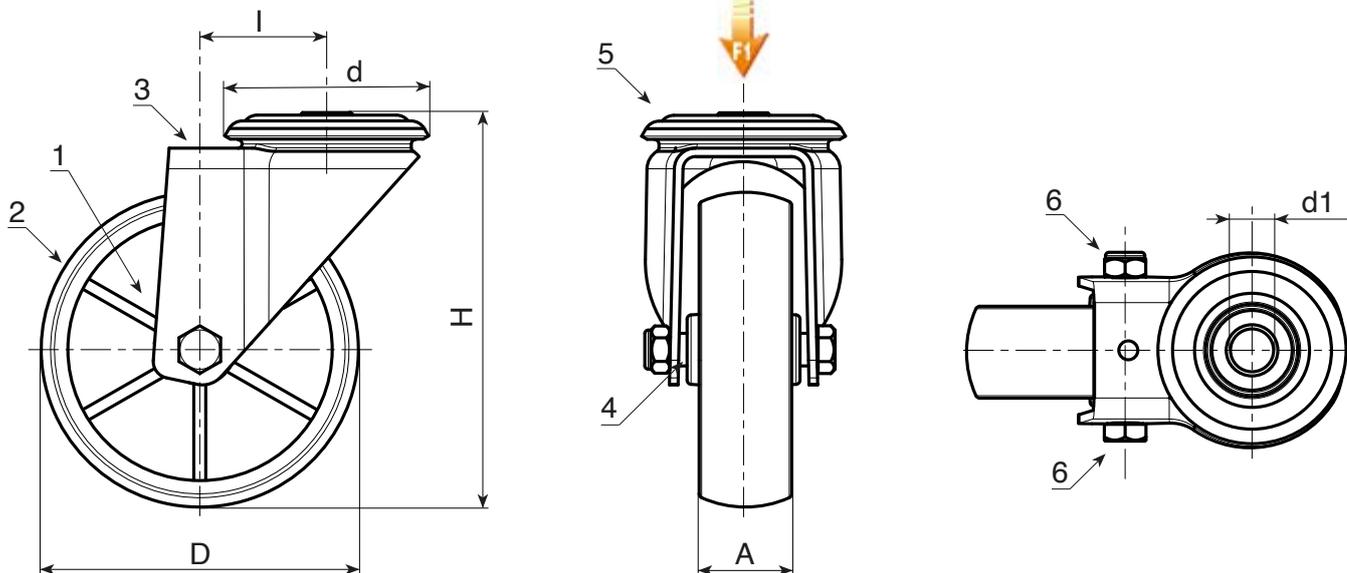

Código	art.	D	A	H	l	d	d1H7	$\bar{g}$	F1 (Kg)
R101080.0001	R101080.T30D12	80	30	108	32	64	12	360	100
R101100.0001	R101100.T30D12	100	30	127	32	64	12	400	130
R101125.0001	R101125.T39D12	125	39	155	32	64	12	726	130
R101150.0001	R101150.T40D12	150	40	184	35	65	12	-	140
R101175.0001	R101175.T45D16	175	45	228	48	95	16	-	270
R101200.0001	R101200.T50D16	200	50	240	48	95	16	1970	270