

R101CIN

INOX

max
4 Km/h

+80°
-25°

PA6

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

KOŁO MONOLITYCZNE Z POLIAMIDU Z OKRĄGLĄ PŁYTKĄ OBROTOWĄ ZE STALI INOX I GŁADKIM OTWOREM PRZELOTOWYM

Materiały:

Korpus koła (1):

Poliamid. Odporna na oleje i tłuszcze.

Bieżnik (2):

Poliamid. Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

(1-2) Biały naturalny.

(3-4-5-6) Inox naturalny.

Obroty koła (4):

Otwór na trzpień obrotowy uzyskuje się poprzez formowanie w tworzywie sztucznym. Jako zabezpieczenie pomiędzy kołkiem gwintowanym a otworem znajduje się rurka ze stali inox (AISI 304).

Jarzmo (3):

Widelec ze stali inox (AISI 304).

Zespół obrotowy (5):


Zestaw obrotowy ze stali inox (AISI 304) z podwójnym rzędem kulek ze stali inox (AISI 420) i gładkim otworem mocującym (tolerancja otworu H7).

Mocowanie koła (6):

Śruba ze stali inox (AISI 304) z łbem sześciokątnym, połączona ze stalową nakrętką inox (AISI 304).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie, przy minimum 20 sztukach, koło może być wykonane z koszykiem z wałeczkami tocznymi (zastąp kod R101CIN kodem R131CIN).

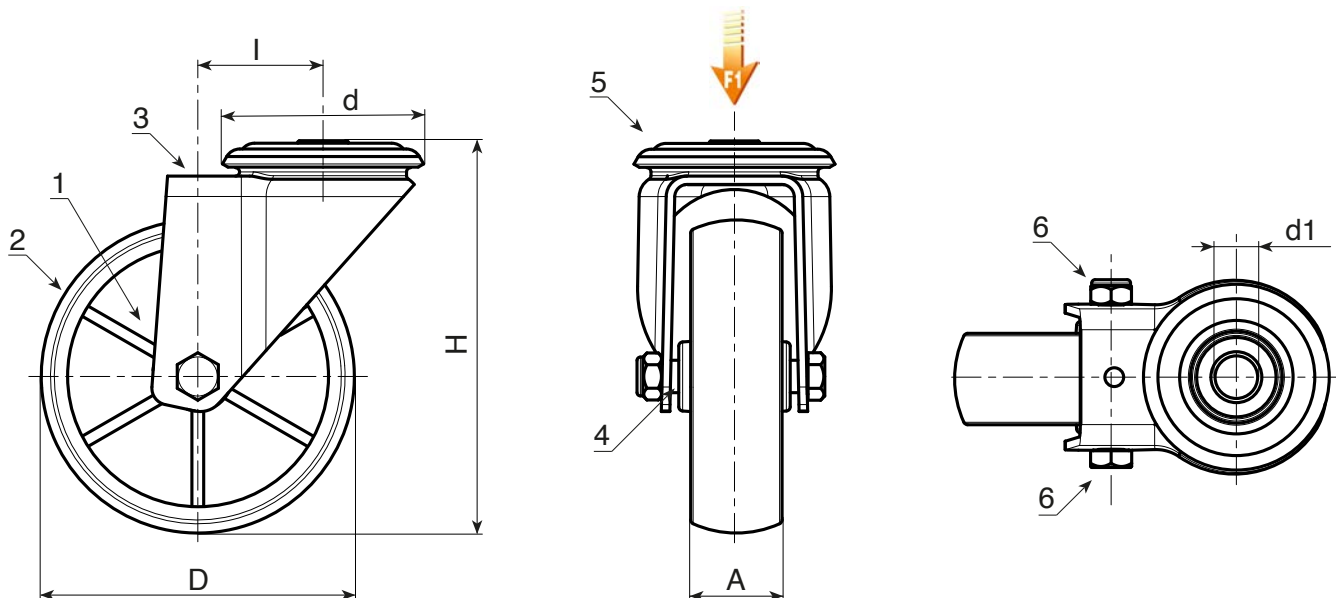

INOX

Kod	art.	D	A	H	I	d	d1H7	g	F1 (Kg)
R101080.0002	R101080.T30D12CIN	80	30	108	32	64	12	340	100
R101100.0002	R101100.T30D12CIN	100	30	127	32	64	12	522	130
R101125.0002	R101125.T39D12CIN	125	39	155	32	64	12	513	130
R101150.0002	R101150.T40D12CIN	150	40	184	35	65	12	-	140
R101175.0002	R101175.T45D16CIN	175	45	228	48	95	16	-	300
R101200.0002	R101200.T50D16CIN	200	50	240	48	95	16	-	300