R102

4 Km/h | +80° -25° | PA6 | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

ROUE MONOLITHIQUE EN POLYAMIDE AVEC SUPPORT TOURNANT ROND EN ACIER ET TROU LISSE PASSANT AVEC FREIN

Matériaux :
Corps de roue (1) :
Polyamide. Résistante aux huiles et aux graisses.
Surface de roulement (2):
Polyamide. Résistante aux huiles et aux graisses.

Surface :
Lisse.

Couleur :
(1-2) Blanc naturel.
(3-4-5-6) Bleu de galvanisation.

Rotation roue (4):
Le trou pour l'axe de rotation est réalisé par moulage dans le plastique. Un tube en acier galvanisé est placé entre le goujon et le trou en guise de protection.

Support (3) :
Fourche en acier (DD13), avec frein intégré.

Groupe tournant (5) :
Groupe tournant en acier avec double chemin de roulement à billes et trou de fixation lisse, (tolérance du trou H7).

Fixation des roues (6) :
Vis en acier à tête hexagonale, couplée à un écrou en acier.

Demandes spéciales :
- Sur demande et avec un minimum de 20 pièces, la roue peut être fournie avec une cage à aiguilles (remplacer le code R102 par le code R132).

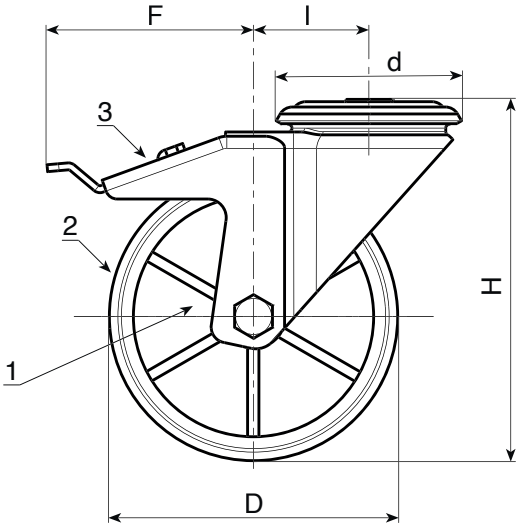

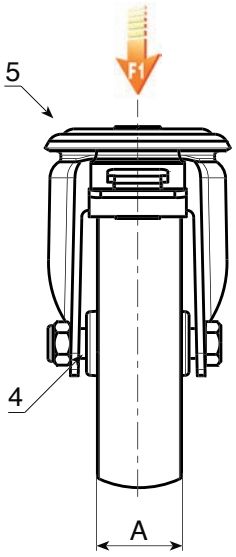

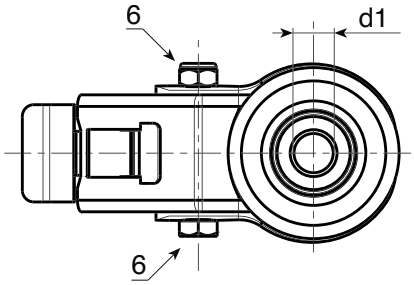

Code	art.	D	A	H	I	d	F	d1H7	g	F1 (Kg)
R102080.0001	R102080.T30D12	**80**	30	108	32	64	110	**12**	531	100
R102100.0001	R102100.T30D12	**100**	30	127	32	64	110	**12**	512	130
R102125.0001	R102125.T39D12	**125**	39	155	32	64	113	**12**	802	130
R102150.0001	R102150.T40D12	**150**	40	184	35	65	115	**12**	-	140
R102175.0001	R102175.T45D16	**175**	45	228	48	95	150	**16**	-	270
R102200.0001	R102200.T50D16	**200**	50	240	48	95	150	**16**	2256	270