

R102CIN

INOX

max
4 Km/h

+80°
-25°

PA6

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

POLIAMID MONOLIT KERÉK KEREK ROZSDAMENTES ACÉL FORGÓTÁMASSZAL ÉS SIMA ÁTMENŐ FURATTAL, FÉKKEL

Anyagok:

Keréktest (1):

Poliamid. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Futófelület (2):

Poliamid. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

(1-2) Természetes fehér.

(3-4-5-6) Természetes rozsdamentes acél.

Kerék forgása (4):

A forgócsap furatát műanyagból formázzák. A védelem érdekében egy rozsdamentes acélcsővet (AISI 304) helyeznek a szegecs és a furat közé.

Tartóelem (3):

Rozsdamentes acél (AISI 304) villa, beépített fékkel.

Forgó szerelvény (5):


Rozsdamentes acél (AISI 304) forgó szerelvény kettős rozsdamentes acél (AISI 420) golyós futóval és sima rögzítőfurattal (H7-es furattűrés).

Kerékrögzítés (6):

Rozsdamentes acél (AISI 304) hatlapfejű csavar, rozsdamentes acél (AISI 304) csavaranyával.

Speciális kérések:

- Kérésre és legalább 20 darab esetén a kerék tűzgörgő ketreccel is szállítható (az R102CIN kódszámot R132CIN kódszámmal kell helyettesíteni).

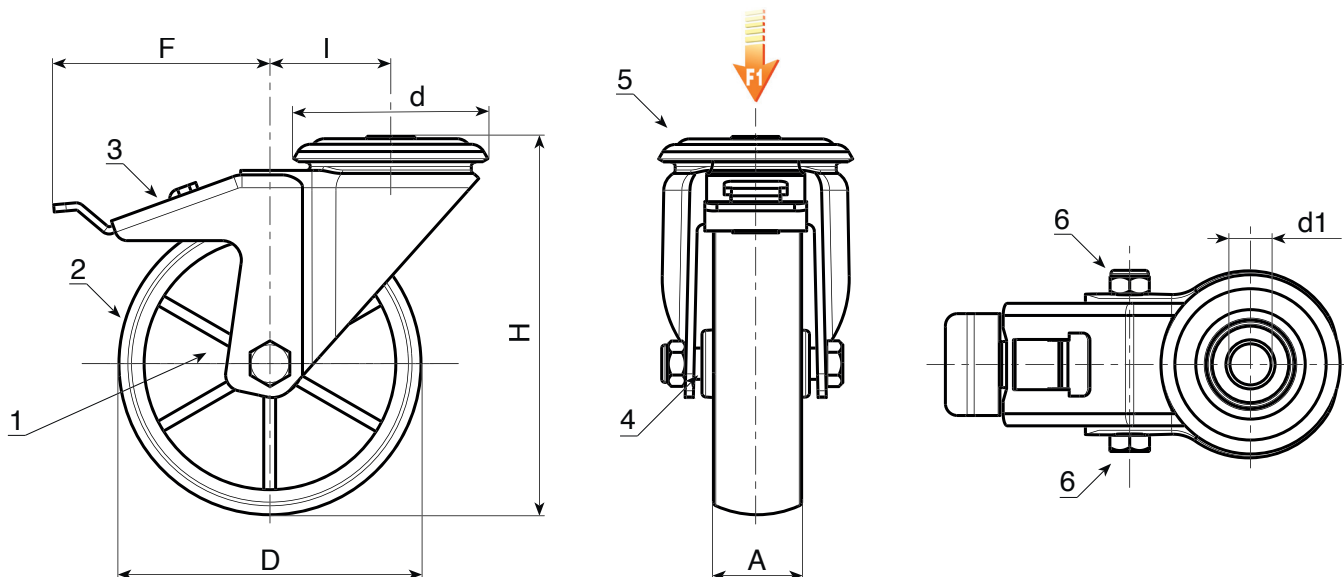

INOX

Kód	art.	D	A	H	I	d	F	d1H7	g	F1 (Kg)
R102080.0002	R102080.T30D12CIN	80	30	108	32	64	110	12	451	100
R102100.0002	R102100.T30D12CIN	100	30	127	32	64	110	12	706	130
R102125.0002	R102125.T39D12CIN	125	39	155	32	64	113	12	776	130
R102150.0002	R102150.T40D12CIN	150	40	184	35	65	115	12	-	140
-	R102175.T45D16CIN	175	45	228	48	95	150	16	-	300
R102200.0002	R102200.T50D16CIN	200	50	240	48	95	150	16	-	300