

# R102CIN

INOX

4 Km/h

+80°  
-25°

PA6

UL94  
HB

RoHS  
COMPLIANT

## POLYAMIDE ZWENKWIEL MET RONDE ZWENKPLAAT IN RVS EN DOORLOPENDE GLADDE BORING, MET REM

### Materiaal:

#### Wiel (1):

Polyamide. Bestand tegen oliën en vetten.

#### Loopvlak (2):

Polyamide. Bestand tegen oliën en vetten.

### Oppervlak:

Glad.

### Kleur:

(1-2) Natuurlijk wit.

(3-4-5-6) Natuurlijk RVS.

### Wielrotatie (4):

De boring voor de scharnierpen is gevormd door vormpersen in plastic. Tussen het draadeind en de boring wordt ter bescherming een buisje in RVS (AISI 304) geplaatst.

### Plaatbeugel (3):

Gaffel in RVS (AISI 304), met geïntegreerde rem.

### Draaiende plaatbeugel (5):




Draaiende plaatbeugel in RVS (AISI 304) met dubbele kogelloop in RVS (AISI 420) en gladde boring voor bevestiging (tolerantie boring H7).

### Wielbevestiging (6):

Zeskantschroef in RVS (AISI 304) gekoppeld aan een moer in RVS (AISI 304).

### Speciale verzoeken:

- Op aanvraag en vanaf 20 stuks kan het wiel geleverd worden met een naaldkooi (vervang code nr. R102CIN door code nr. R132CIN).

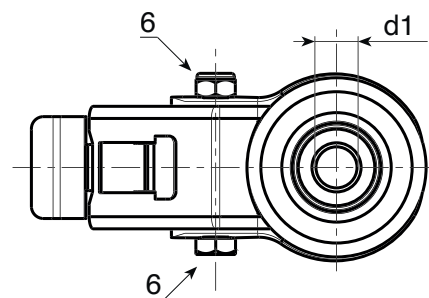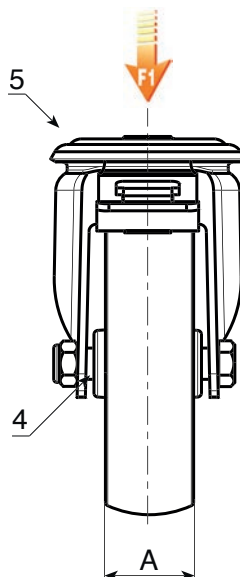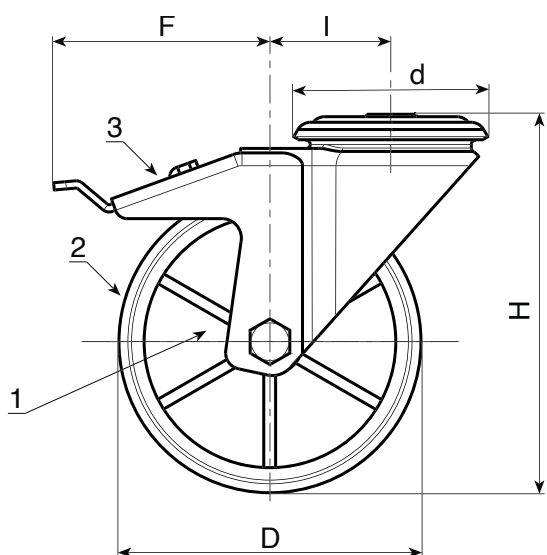

INOX

| Code         | art.              | D   | A  | H   | L  | d  | F   | d1H7 | g   | F1 (Kg) |
|--------------|-------------------|-----|----|-----|----|----|-----|------|-----|---------|
| R102080.0002 | R102080.T30D12CIN | 80  | 30 | 108 | 32 | 64 | 110 | 12   | 451 | 100     |
| R102100.0002 | R102100.T30D12CIN | 100 | 30 | 127 | 32 | 64 | 110 | 12   | 706 | 130     |
| R102125.0002 | R102125.T39D12CIN | 125 | 39 | 155 | 32 | 64 | 113 | 12   | 776 | 130     |
| R102150.0002 | R102150.T40D12CIN | 150 | 40 | 184 | 35 | 65 | 115 | 12   | -   | 140     |
| -            | R102175.T45D16CIN | 175 | 45 | 228 | 48 | 95 | 150 | 16   | -   | 300     |
| R102200.0002 | R102200.T50D16CIN | 200 | 50 | 240 | 48 | 95 | 150 | 16   | -   | 300     |