R107CIN

INOX

4 Km/h | +80° -25° | PA6 | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

ROUE MONOLITHIQUE EN POLYAMIDE AVEC PLAQUE TOURNANTE RECTANGULAIRE EN ACIER INOXYDABLE

Matériaux :
Corps de roue (1) :
Polyamide. Résistante aux huiles et aux graisses.
Surface de roulement (2):
Polyamide. Résistante aux huiles et aux graisses.

Surface :
Lisse.

Couleur :
(1-2) Blanc naturel.
(3-4-5-6) Bleu de galvanisation.

Rotation roue (4):
Le trou pour l'axe de rotation est réalisé par moulage dans le plastique. Un tube en acier galvanisé est placé entre le goujon et le trou en guise de protection.

Support (3) :
Fourche en acier inoxydable (Aisi 304).

Groupe tournant (5) :
Groupe tournant en acier inoxydable (Aisi 304) avec double chemin de roulement à billes en acier inoxydable (Aisi 420) et plaque tournante rectangulaire avec quatre trous oblongs de fixation.

Fixation des roues (6) :
Vis en acier inoxydable (Aisi 304) à tête hexagonale, couplée à un écrou en acier inoxydable (Aisi 304).

Demandes spéciales :
- Sur demande et avec un minimum de 20 pièces, la roue peut être fournie avec une cage à aiguilles (remplacer le code R107CIN par le code R137CIN).

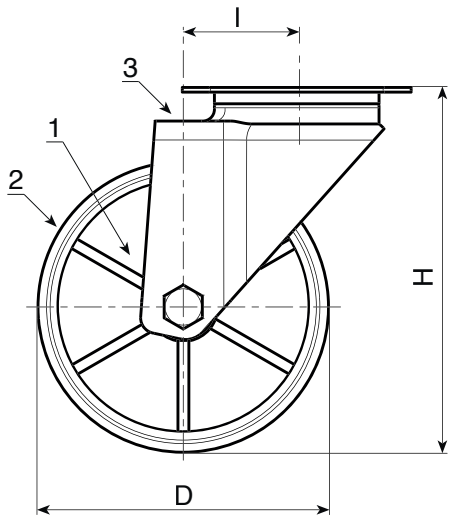

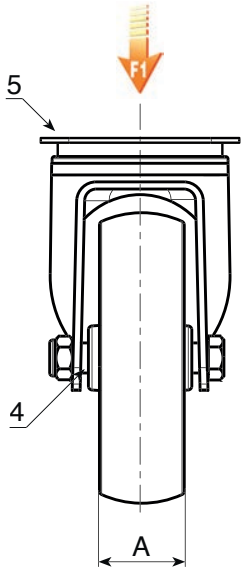

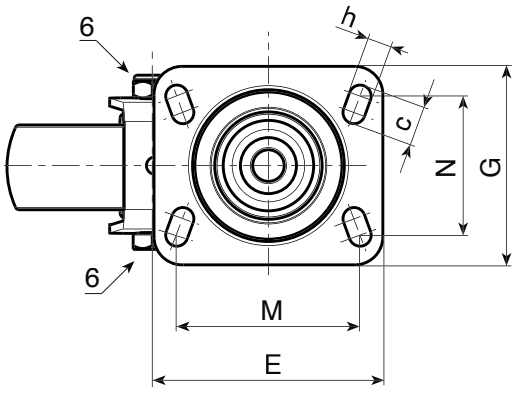

INOX

Code	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	c	h	g	F1 (Kg)
R107080.0002	R107080.T30P080X060CIN	**80**	30	108	32	95	80	80	60	12	**9**	410	100
R107100.0002	R107100.T30P080X060CIN	**100**	30	127	32	95	80	80	60	12	**9**	450	130
R107125.0002	R107125.T39P080X060CIN	**125**	39	155	32	95	80	80	60	12	**9**	888	130
R107150.0002	R107150.T40P080X060CIN	**150**	40	184	35	95	100	80	60	12	**9**	-	140
-	R107175.T45P105X080CIN	**175**	45	228	48	129	106	105	80	23	**11**	1854	300
-	R107200.T50P105X080CIN	**200**	50	240	48	129	106	105	80	23	**11**	2046	300