R108

4 Km/h | +80° -25° | PA6 | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

ROUE MONOLITHIQUE EN POLYAMIDE AVEC PLAQUE TOURNANTE RECTANGULAIRE EN ACIER ET FREIN

Matériaux :
Corps de roue (1) :
Polyamide. Résistante aux huiles et aux graisses.
Surface de roulement (2):
Polyamide. Résistante aux huiles et aux graisses.

Surface :
Lisse.

Couleur :
(1-2) Blanc naturel.
(3-4-5-6) Bleu de galvanisation.

Rotation roue (4):
Le trou pour l'axe de rotation est réalisé par moulage dans le plastique. Un tube en acier galvanisé est placé entre le goujon et le trou en guise de protection.

Support (3) :
Fourche en acier (DD13), avec frein intégré.

Groupe tournant (5) :
Groupe tournant en acier avec double chemin de roulement à billes et plaque tournante rectangulaire avec quatre trous oblongs de fixation.

Fixation des roues (6) :
Vis en acier à tête hexagonale, couplée à un écrou en acier.

Demandes spéciales :
- Sur demande et avec un minimum de 20 pièces, la roue peut être fournie avec une cage à aiguilles (remplacer le code R108 par le code R138).

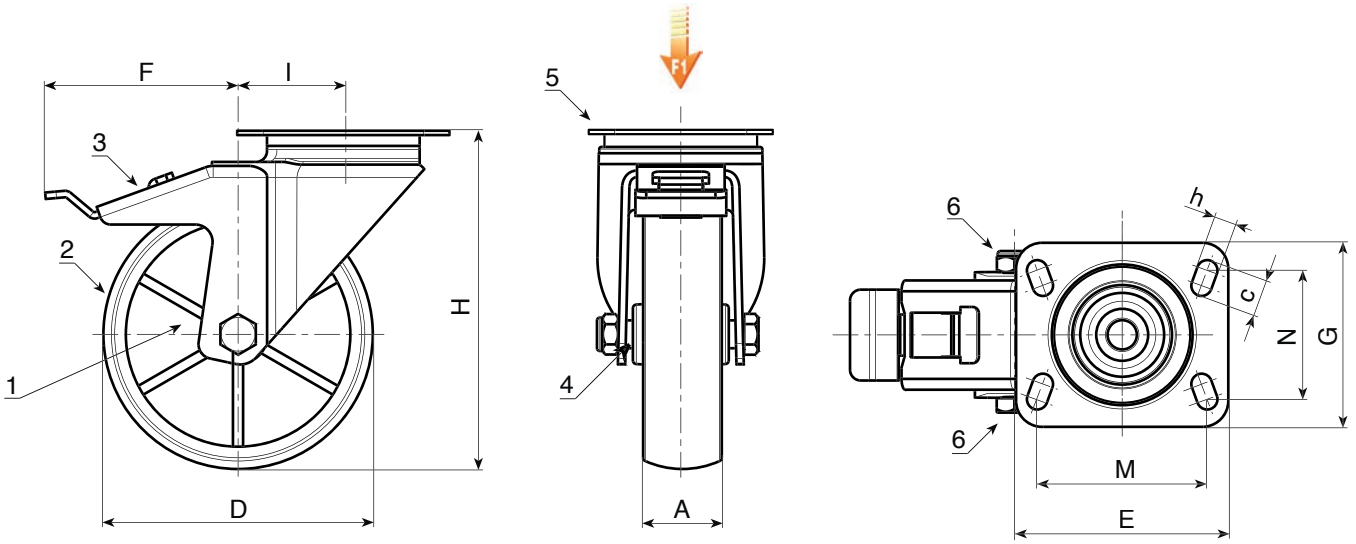

Code	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	c	h	F	g	F1 (Kg)
R108080.0001	R108080.T30P080X060	**80**	30	108	32	95	80	80	60	12	9	**110**	545	100
R108100.0001	R108100.T30P080X060	**100**	30	127	32	95	80	80	60	12	9	**110**	592	130
R108125.0001	R108125.T39P080X060	**125**	39	155	32	95	80	80	60	12	9	**113**	914	130
R108150.0001	R108150.T40P080X060	**150**	40	184	35	95	100	80	60	12	9	**115**	-	140
R108175.0001	R108175.T45P105X080	**175**	45	228	48	129	106	105	80	23	11	**150**	2192	270
R108200.0001	R108200.T50P105X080	**200**	50	240	48	129	106	105	80	23	11	**150**	2386	270