

R108CIN

INOX

max
4 Km/h

+80°
-25°

PA6

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

YHDESTÄ KAPPALEESTA VALMISTETTU PYÖRÄ, POLYAMIDIA, SUORAKULMAINEN KIERTYVÄ RUOSTUMATON TERÄSLEVY, JARRULLINEN

Materiaalit:

Pyörän runko (1):

Polyamidia. Kestää öljyä ja rasvoja.

Kulutuspinna (2):

Polyamidia. Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Sileä.

Väri:

(1-2) Luonnonvalkoinen.

(3-4-5-6) Väritön ruostumaton teräs.

Pyörän pyörintä (4):

Pyörintäakselin reikä on tehty puristamalla muoviin.

Vaarnaruuvien ja reiän väliin on suojaksi sijoitettu ruostumaton teräsputki (AISI 304).

Kannatin (3):

Ruostumaton teräshaarukka (AISI 304), integroitu jarru.

Pyörivä ryhmä (5):

Pyörivä ruostumaton teräsryhmä (AISI 304), kaksinkertainen kuulakehä ruostumatonta terästä (AISI 420) ja kiertävä suorakulmainen levy, jossa neljä kiinnitysreikää.

Pyörän kiinnitys (6):

Kuusiokantainen ruostumaton teräsruuvi (AISI 304)


yhdistettynä ruostumattomaan teräsmutteriin (AISI 304).

Erikoistilaukset:

- Tilauksesta ja 20 kappaleen minimimäärälle pyörä voidaan toimittaa liukurullallisen kehikon kanssa, (vaihda koodin R108CIN tilalle koodi R138CIN).



18

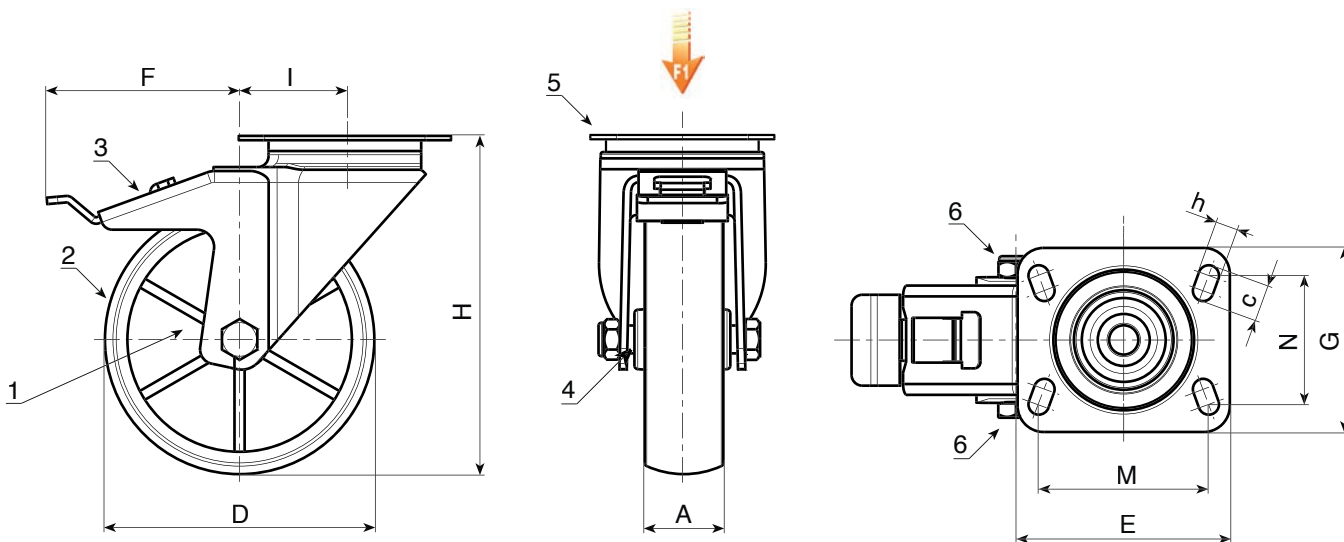

INOX

Koodi	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	c	h	F	g	F1 (Kg)
R108080.0002	R108080.T30P080X060CIN	80	30	108	32	95	80	80	60	12	9	110	462	100
R108100.0002	R108100.T30P080X060CIN	100	30	127	32	95	80	80	60	12	9	110	568	130
R108125.0002	R108125.T39P080X060CIN	125	39	155	32	95	80	80	60	12	9	113	850	130
R108150.0002	R108150.T40P080X060CIN	150	40	184	35	95	100	80	60	12	9	115	-	140
-	R108175.T45P105X080CIN	175	45	228	48	129	106	105	80	23	11	150	-	300
R108200.0002	R108200.T50P105X080CIN	200	50	240	48	129	106	105	80	23	11	150	2402	300

BATECO
COMPONENTS