R109

RUEDA MONOLÍTICA DE POLIAMIDA CON HORQUILLA FIJA DE ACERO

Materiales:
Cuerpo rueda (1):
Poliamida. Resistente a aceites y grasas.
Banda de rodadura (2):
Poliamida. Resistente a aceites y grasas.

Superficie:
Lisa.

Color:
(1-2) Blanco natural.
(3-4-6) Azul de galvanizado.

Rotación rueda (4):
El orificio para el perno de rotación está realizado mediante moldeo del plástico. Como protección entre el perno y el orificio hay un tubo de acero galvanizado.

Estribo (3):
Horquilla fija de acero (DD13) con base perforada de fijación.

Fijación rueda (6):
Tornillo de acero de cabeza hexagonal, acoplado a una tuerca de acero.

Requerimientos especiales:
- Bajo pedido y con un mínimo de 20 unidades, la rueda se puede suministrar con jaula de rodillos (sustituya el código R109 con el código R139).

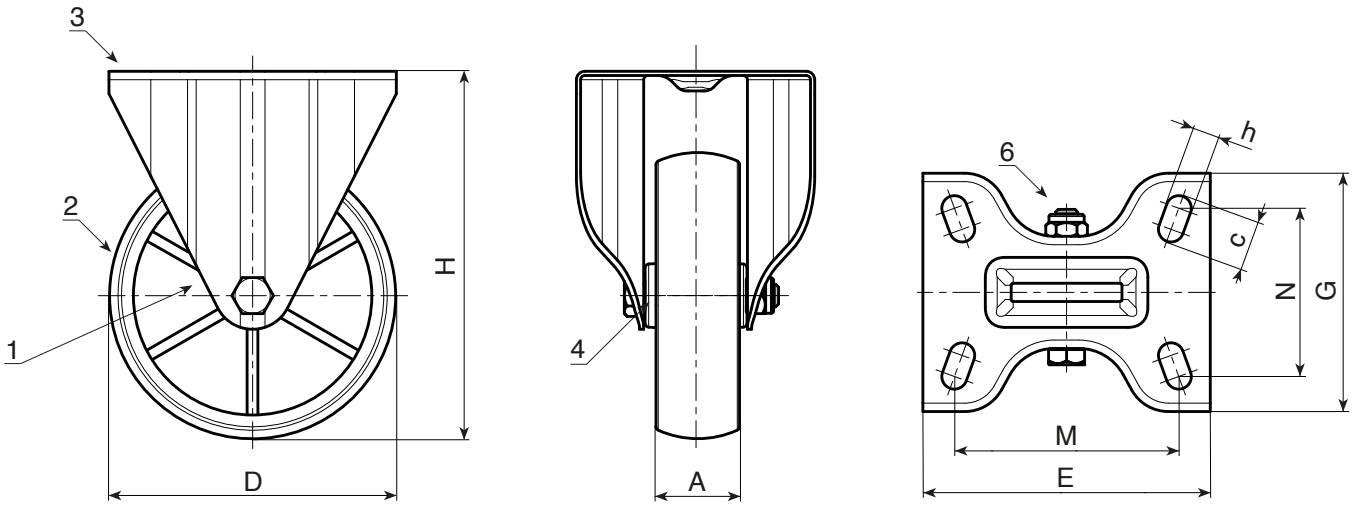

Código	art.	D	A	H	E	G	M	N	c	h	g	F1 (Kg)
R109080.0001	R109080.T30P080X060	**80**	30	108	100	84	80	60	12	**9**	338	100
R109100.0001	R109100.T30P080X060	**100**	30	127	100	84	80	60	12	**9**	378	130
R109125.0001	R109125.T39P080X060	**125**	39	155	100	84	80	60	12	**9**	639	180
R109150.0001	R109150.T40P080X060	**150**	40	184	100	84	80	60	12	**9**	-	140
R109175.0001	R109175.T45P105X080	**175**	45	228	135	110	105	80	23	**11**	-	270
R109200.0001	R109200.T50P105X080	**200**	50	240	135	110	105	80	23	**11**	1444	300