

# R157



## YHDESTÄ KAPPALEESTA VALMISTETTU PYÖRÄ, POLYAMIDIA, SUORAKULMAINEN KIIRTYVÄ TERÄSLEVY, LAAKERI (RASKAS KUORMA)

### Materiaalit:

#### Pyörän runko (1):

Polyamidia. Kestää öljyä ja rasvoja.

#### Kulutuspinna (2):

Polyamidia. Kestää öljyä ja rasvoja.

### Pinta:

Sileä.

### Väri:

(1-2) Luonnonvalkoinen.

(3-4-5-6) Sinkitetty sininen.

### Pyörän pyörintä (4):

Pyörän pyörimisen varmistaa teräksinen kuulalaakeripari.

### Kannatin (3):

Erityispaksu teräshaarukka (DD13).

### Pyörivä ryhmä (5):

Teräksinen pyörivä ryhmä, kaksinkertainen kuulakehä ja koottu luokan 8.8 teräsrullilla, kiertyvä suorakulmainen levy, jossa neljä kiinnitysreikää.

### Pyörän kiinnitys (6):


Kuusiokantainen teräsrullu yhdistettynä itselukittuvaan teräsmutteriin.

### Erikoistilaukset:

- Tilauksesta ja 20 kappaleen minimimäärälle pyörä voidaan toimittaa liukurullallisen kehikon kanssa, (vaihda koodin R157 tilalle koodi R147).



18

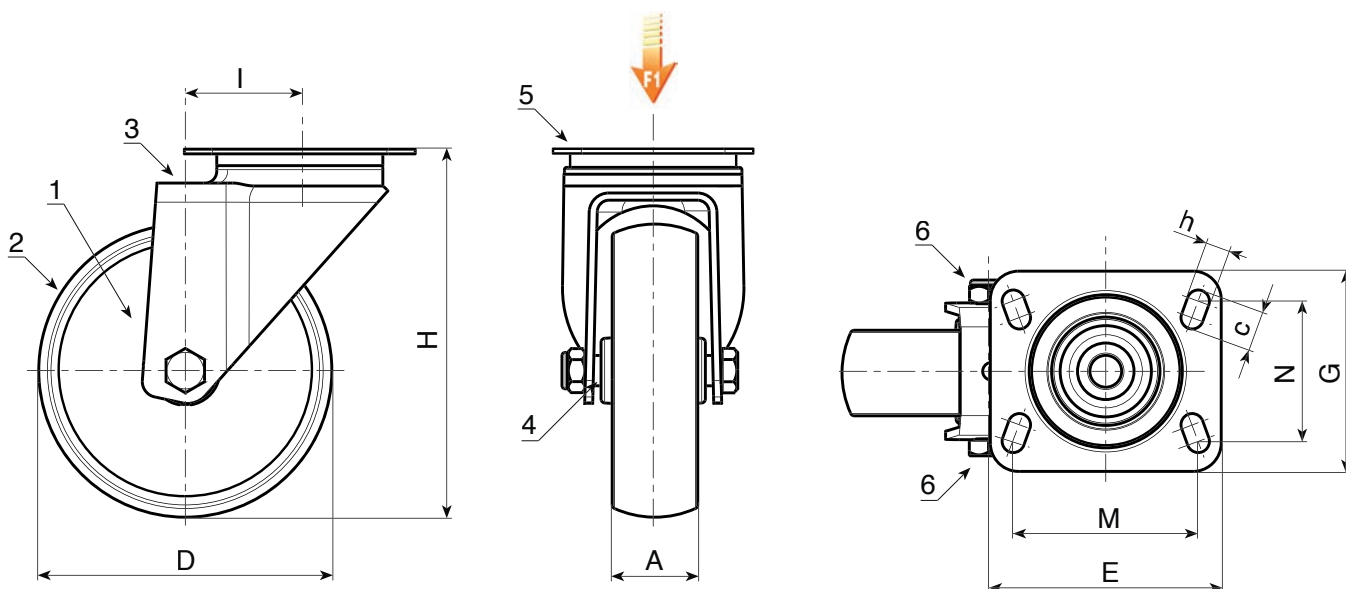

| Koodi        | art.                | D   | A  | H   | I  | E   | G   | M   | N  | c  | h  | g | F1 (Kg) |
|--------------|---------------------|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|---|---------|
| R157100.0001 | R157100.T35P080X060 | 100 | 35 | 135 | 47 | 100 | 84  | 80  | 60 | 12 | 9  | - | 370     |
| R157125.0001 | R157125.T35P080X060 | 125 | 35 | 161 | 51 | 100 | 84  | 80  | 60 | 12 | 9  | - | 380     |
| R157125.0002 | R157125.T45P105X080 | 125 | 45 | 164 | 61 | 132 | 110 | 105 | 80 | 23 | 12 | - | 600     |
| R157150.0001 | R157150.T40P105X080 | 150 | 40 | 188 | 45 | 132 | 110 | 105 | 80 | 23 | 12 | - | 330     |
| R157150.0002 | R157150.T45P105X080 | 150 | 45 | 195 | 60 | 132 | 110 | 105 | 80 | 23 | 12 | - | 600     |
| R157200.0001 | R157200.T50P105X080 | 200 | 50 | 242 | 59 | 132 | 110 | 105 | 80 | 23 | 12 | - | 600     |