R201

max 4 Km/h | +60° -20° | PA6 | PU | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

RUOTA IN POLIAMMIDE / POLIURETANO CON SUPPORTO GIREVOLE TONDO IN ACCIAIO E FORO LISCIO PASSANTE

Materiali:
Corpo ruota (1):
Poliammide. Resistente ad oli e grassi.
Battistrada (2):
Poliuretano iniettato. Durezza 60 ± 5 Shore D.

Superficie:
Liscia.

Colore:
(1) Bianco naturale.
(2) Rosso (Ral 3013).
(3-4-5-6) Blu da zincatura.

Rotazione ruota (4):
Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella plastica. Come protezione tra il prigioniero ed il foro è posizionato un tubetto di acciaio zincato.

Staffa (3):
Forcella in acciaio (DD13).

Gruppo rotante (5):
Gruppo rotante in acciaio con doppia corona di sfere e foro di fissaggio liscio, (tolleranza foro H7).

Fissaggio ruota (6):
Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado in acciaio.

Richieste speciali:
- Su richiesta e con un minimo di 20 pezzi, la ruota può essere fornita con gabbia a rulli di scorrimento, (sostituire il codice R201 con codice R231).

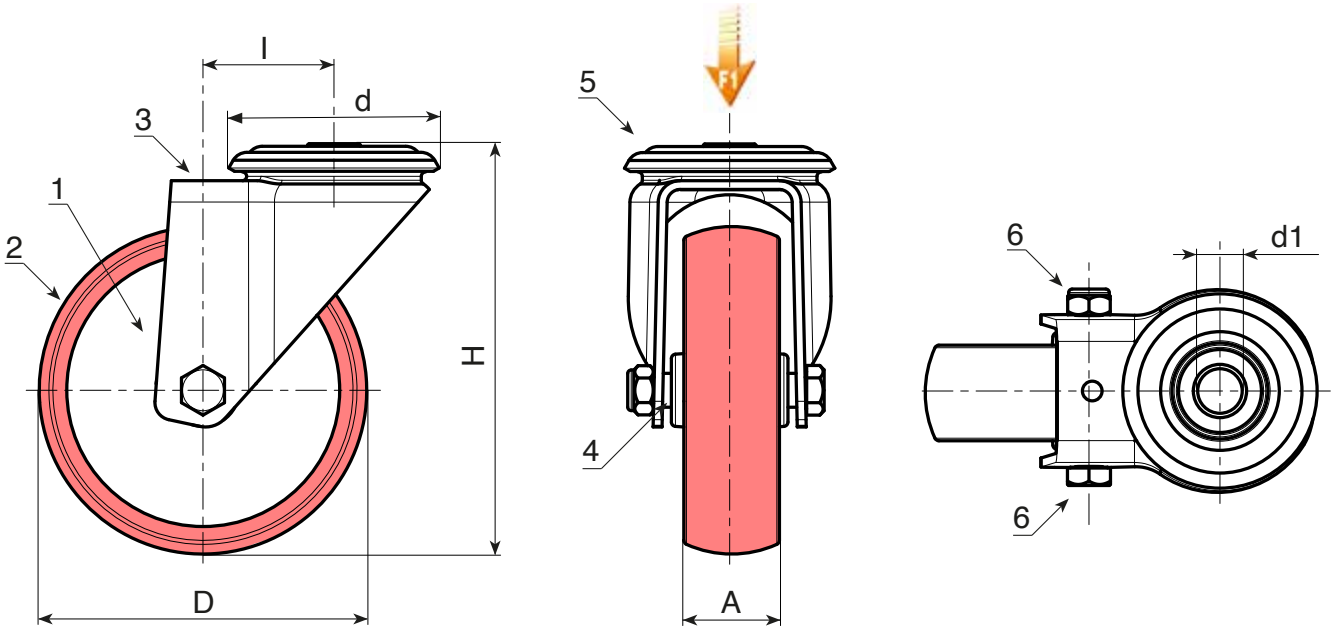

Codice	art.	D	A	H	l	d	d1H7	g	F1 (Kg)
R201080.0001	R201080.T30D12	**80**	30	108	32	64	**12**	486	100
R201100.0001	R201100.T30D12	**100**	30	127	32	64	**12**	1170	130
R201125.0001	R201125.T35D12	**125**	35	155	32	64	**12**	772	130
R201150.0001	R201150.T40D12	**150**	40	184	35	65	**12**	-	140
R201200.0001	R201200.T50D16	**200**	50	240	48	95	**16**	1934	270