

R201CIN

INOX

4 Km/h

+60°
-20°

PA6

PU

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

POLIAMID / POLIURETÁN KERÉK KEREK ROZSDAMENTES ACÉL FORGÓTÁMASSZAL ÉS SIMA ÁTMENŐ FURATTAL

Anyagok:

Keréktest (1):

Poliamid. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Futófelület (2):

Fröccsöntött poliuretán. Keménység 60 ± 5 Shore D.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

(1) Természetes fehér.

(2) Piros (RAL 3013).

(3-4-5-6) Természetes rozsdamentes acél.

Kerék forgása (4):

A forgócsap furatát műanyagból formázzák. A védelem érdekében egy rozsdamentes acélcsövet (AISI 304) helyeznek a szegecs és a furat közé.

Tartóelem (3):

Rozsdamentes acél (AISI 304) villa.

Forgó szerelvény (5):


Rozsdamentes acél (AISI 304) forgó szerelvény kettős rozsdamentes acél (AISI 420) golyós futóval és sima rögzítőfurattal (H7-es furattűrési).

Kerékrögzítés (6):

Rozsdamentes acél (AISI 304) hatlapfejű csavar, rozsdamentes acél (AISI 304) csavaranyával.

Speciális kérések:

- Kérésre és legalább 20 darab esetén a kerék tűgörgő ketreccel is szállítható (az R201CIN kódszámot R231CIN kódszámmal kell helyettesíteni).

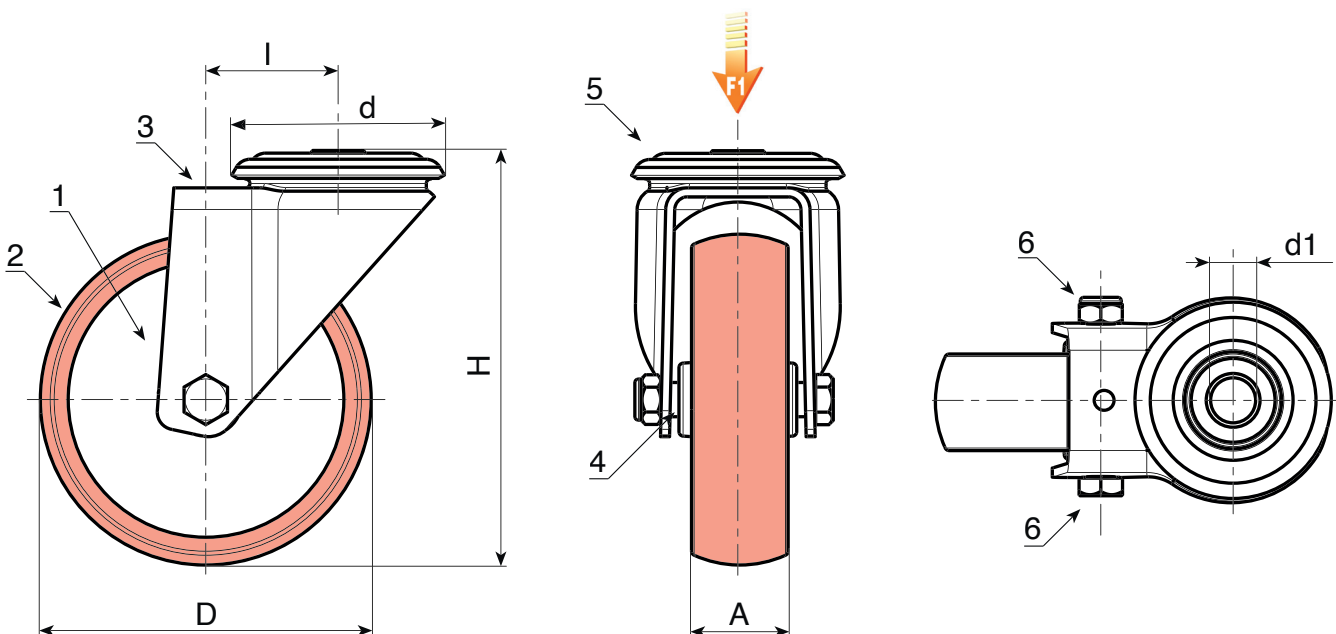

INOX

Kód	art.	D	A	H	I	d	d1H7	g	F1 (Kg)
R201080.0002	R201080.T30D12CIN	80	30	108	32	64	12	486	100
R201100.0002	R201100.T30D12CIN	100	30	127	32	64	12	544	130
R201125.0002	R201125.T35D12CIN	125	35	155	32	64	12	654	130
R201150.0002	R201150.T40D12CIN	150	40	184	35	65	12	-	140
R201200.0002	R201200.T50D16CIN	200	50	240	48	95	16	-	300