

R201CIN

INOX

4 Km/h

+60°
-20°

PA6

PU

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

POLYAMIDE/POLYURETHAAN ZWENKWIEL MET RONDE ZWENKPLAAT IN RVS EN DOORLOPENDE GLADDE BORING

Materiaal:

Wiel (1):

Polyamide. Bestand tegen oliën en vetten.

Loopvlak (2):

Geïnjecteerd polyurethaan. Hardheid 60 ± 5 Shore D.

Oppervlak:

Glad.

Kleur:

(1) Natuurlijk wit.

(2) Rood (RAL 3013).

(3-4-5-6) Natuurlijk RVS.

Wielrotatie (4):

De boring voor de scharnierpen is gevormd door vormpersen in plastic. Tussen het draadeind en de boring wordt ter bescherming een buisje in RVS (AISI 304) geplaatst.

Plaatbeugel (3):

Gaffel in RVS (AISI 304).

Draaiende plaatbeugel (5):


Draaiende plaatbeugel in RVS (AISI 304) met dubbele kogelloop in RVS (AISI 420) en gladde boring voor bevestiging (tolerantie boring H7).

Wielbevestiging (6):

Zeskantschroef in RVS (AISI 304) gekoppeld aan een moer in RVS (AISI 304).

Speciale verzoeken:

- Op aanvraag en vanaf 20 stuks kan het wiel geleverd worden met een naaldkooi (vervang code nr. R201CIN door code nr. R231CIN).

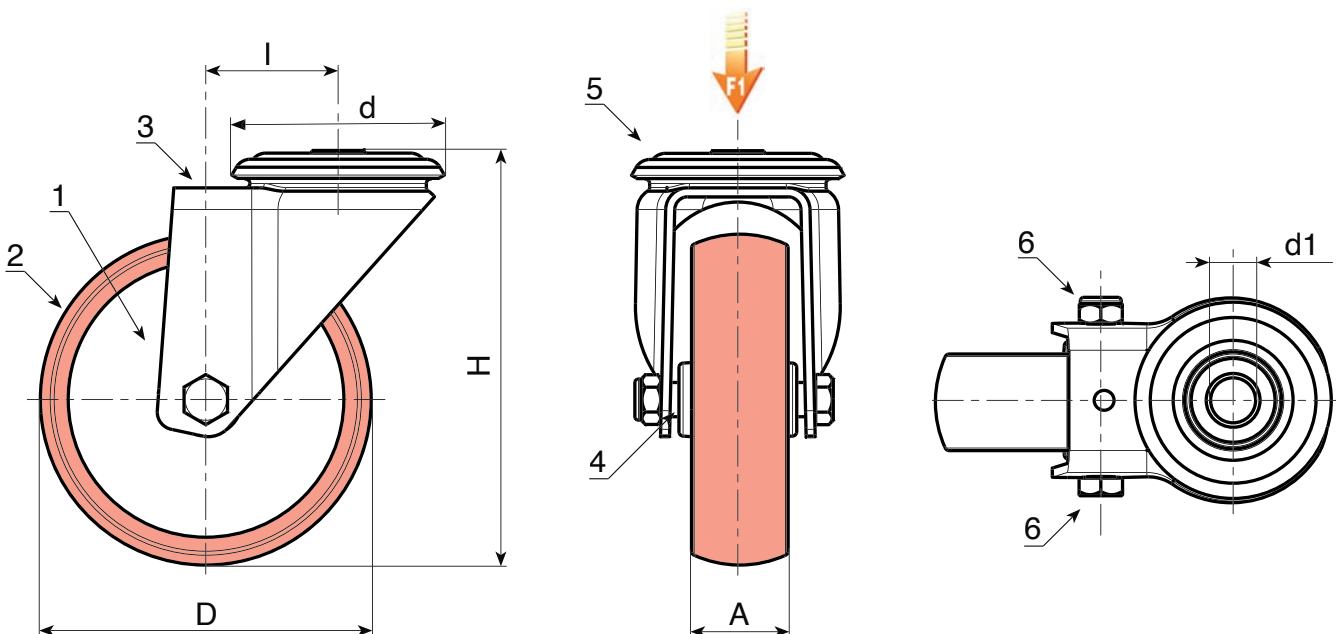

INOX

Code	art.	D	A	H	I	d	d1H7	g	F1 (Kg)
R201080.0002	R201080.T30D12CIN	80	30	108	32	64	12	486	100
R201100.0002	R201100.T30D12CIN	100	30	127	32	64	12	544	130
R201125.0002	R201125.T35D12CIN	125	35	155	32	64	12	654	130
R201150.0002	R201150.T40D12CIN	150	40	184	35	65	12	-	140
R201200.0002	R201200.T50D16CIN	200	50	240	48	95	16	-	300