

# R202



## KOŁO Z POLIAMIDU / POLIURETANU Z OKRĄGLĄ PŁYTKĄ OBROTOWĄ ZE STALI I GŁADKIM OTWOREM PRZELOTOWYM - Z HAMULCEM

### Materiały:

#### Korpus koła (1):

Poliamid. Odporna na oleje i tłuszcze.

#### Bieżnik (2):

Poliuretan wtryskiwany. Twardość  $60 \pm 5$  Shore D.

### Powierzchnia:

Gładka.

### Kolor:

(1) Biały naturalny.

(2) Czerwony (RAL 3013).

(3-4-5-6) Niebieski ocynk.

### Obroty koła (4):

Otwór na trzpień obrotowy uzyskuje się poprzez formowanie w tworzywie sztucznym. Jako zabezpieczenie pomiędzy kołkiem gwintowanym a otworem znajduje się rurka ze stali ocynkowanej.

### Jarżmo (3):

Widelec ze stali (DD13) ze zintegrowanym hamulcem.

### Zespół obrotowy (5):




Zespół kołowy ze stali z podwójnym rzędem kulek i gładkim otworem mocującym (tolerancja otworu H7).

### Mocowanie koła (6):

Stalowa śruba z łbem sześciokątnym, połączona ze stalową nakrętką.

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie, przy minimum 20 sztukach, koło może być wykonane z koszykiem z wałeczkami tocznymi (zastęp kod R202 kodem R232).

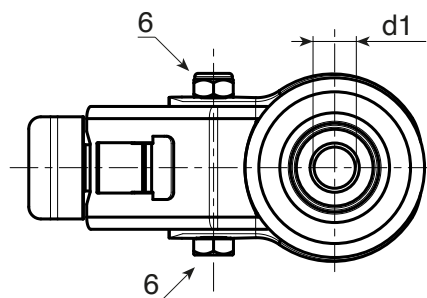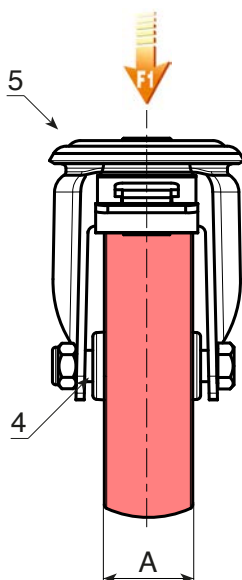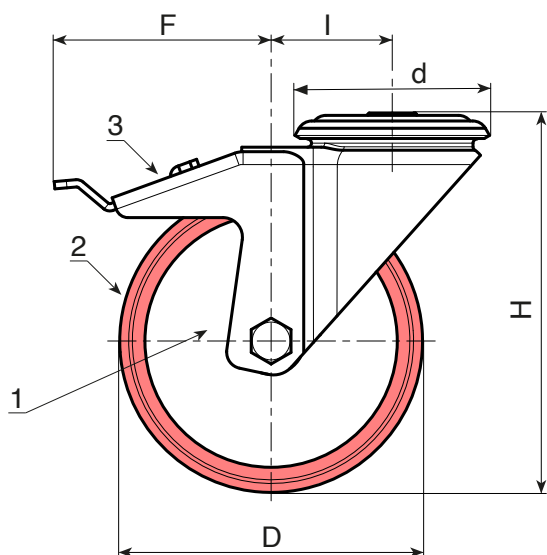

| Kod          | art.           | D   | A  | H   | I  | d  | F   | d1H7 |  | F1 (Kg) |
|--------------|----------------|-----|----|-----|----|----|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| R202080.0001 | R202080.T30D12 | 80  | 30 | 108 | 32 | 64 | 110 | 12   | 617                                                                                   | 100     |
| R202100.0001 | R202100.T30D12 | 100 | 30 | 127 | 32 | 64 | 110 | 12   | 664                                                                                   | 130     |
| R202125.0001 | R202125.T35D12 | 125 | 35 | 155 | 32 | 64 | 113 | 12   | 978                                                                                   | 130     |
| R202150.0001 | R202150.T40D12 | 150 | 40 | 184 | 35 | 65 | 115 | 12   | -                                                                                     | 140     |
| R202200.0001 | R202200.T50D16 | 200 | 50 | 240 | 48 | 95 | 150 | 16   | -                                                                                     | 270     |