

R202CIN

INOX

max
4 Km/h

+60°
-20°

PA6

PU

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

POLIAMID / POLIURETÁN KERÉK KEREK ROZSDAMENTES ACÉL FORGÓTÁMASSZAL ÉS SIMA ÁTMENŐ FURATTAL, FÉKKEL

Anyagok:

Keréktest (1):

Poliamid. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Futófelület (2):

Fröccsöntött poliuretán. Keménység 60 ± 5 Shore D.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

(1) Természetes fehér.

(2) Piros (RAL 3013).

(3-4-5-6) Természetes rozsdamentes acél.

Kerék forgása (4):

A forgócsap furatát műanyagból formázzák. A védelem érdekében egy rozsdamentes acélsövet (AISI 304) helyeznek a szegecs és a furat közé.

Tartóelem (3):

Rozsdamentes acél (AISI 304) villa, beépített fékkel.

Forgó szerelvény (5):

Rozsdamentes acél (AISI 304) forgó szerelvény kettős rozsdamentes acél (AISI 420) golyós futóval és sima rögzítőfurattal (H7-es furattűrési).

Kerékrögzítés (6):


Rozsdamentes acél (AISI 304) hatlapfejű csavar, rozsdamentes acél (AISI 304) csavaranyával.

Speciális kérések:

- Kérésre és legalább 20 darab esetén a kerék tűgörgő ketreccel is szállítható (az R202CIN kódszámot R232CIN kódszámmal kell helyettesíteni).



18

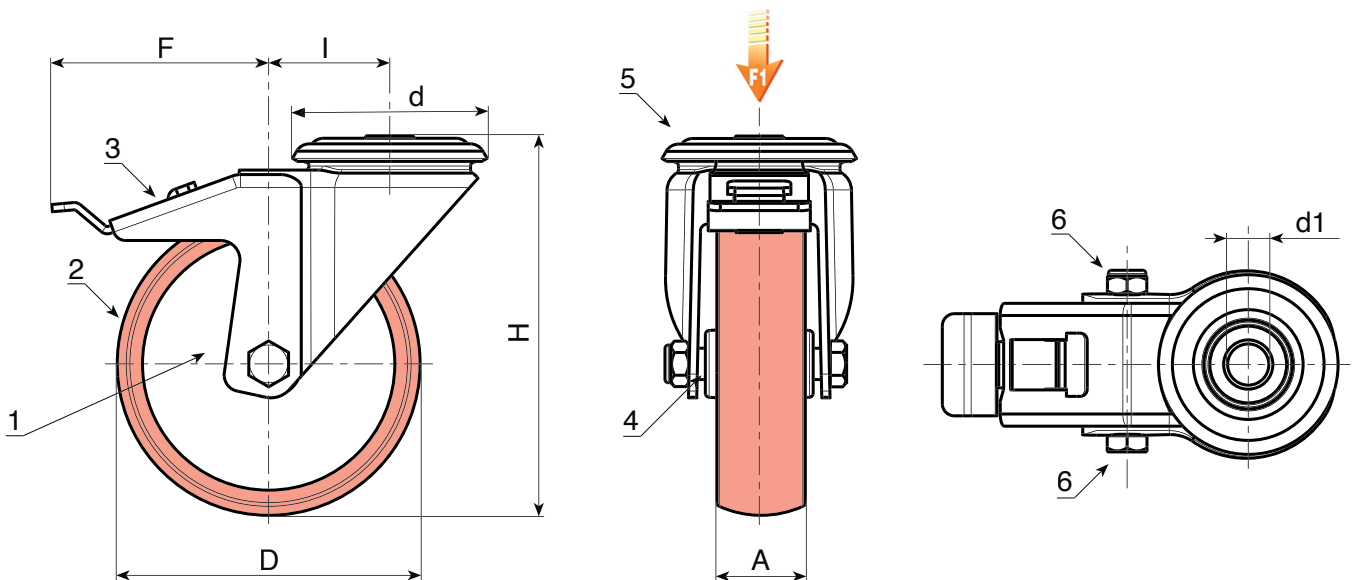

INOX

Kód	art.	D	A	H	L	d	F	d1H7	g	F1 (Kg)
R202080.0002	R202080.T30D12CIN	80	30	108	32	64	110	12	626	100
R202100.0002	R202100.T30D12CIN	100	30	127	32	64	110	12	728	130
R202125.0002	R202125.T35D12CIN	125	35	155	32	64	113	12	796	130
R202150.0002	R202150.T40D12CIN	150	40	184	35	65	115	12	-	140
R202200.0002	R202200.T50D16CIN	200	50	240	48	95	150	16	2050	300