

R202CIN

INOX

max
4 Km/h

+60°
-20°

PA6

PU

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

КОЛЕСО ИЗ ПОЛИАМИДА / ПОЛИУРЕТАНА С КРУГЛОЙ ПОВОРОТНОЙ ОПОРОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И ГЛАДКИМ ПРОХОДНЫМ ОТВЕРСТИЕМ, С ТОРМОЗОМ

Материалы:

Корпус колеса (1):

Полиамид. Устойчивость к маслам и жирам.

Контактный слой (2):

Литой полиуретан. Твердость 60 ± 5 Shore D.

Поверхность:

Гладк.

Цвет:

(1) Белый натуральный.

(2) Красн (Ral 3013).

(3-4-5-6) Натуральная нержавеющая сталь.

Вращение колеса (4):

Пластиковое отверстие под ось вращения. В качестве защиты между болтом и отверстием вставлена втулка из нержавеющей стали (Aisi 304).

Кронштейн (3):

Вилка из нержавеющей стали (Aisi 304) со встроенным тормозом.

Поворотный узел (5):

Поворотный узел из нержавеющей стали (Aisi 304) с двухрядным шарикоподшипником из нержавеющей стали (Aisi 420) и гладким крепежным отверстием (допуск отверстия H7).

Крепление колеса (6):


Винт из нержавеющей стали (Aisi 304) с шестигранной головкой и гайка из нержавеющей стали (Aisi 304).

Специальные запросы:

- По запросу при минимальном заказе 20 штук колесо может поставляться с игольчатым роликовым сепаратором (заменить код R202CIN кодом R232CIN).



18

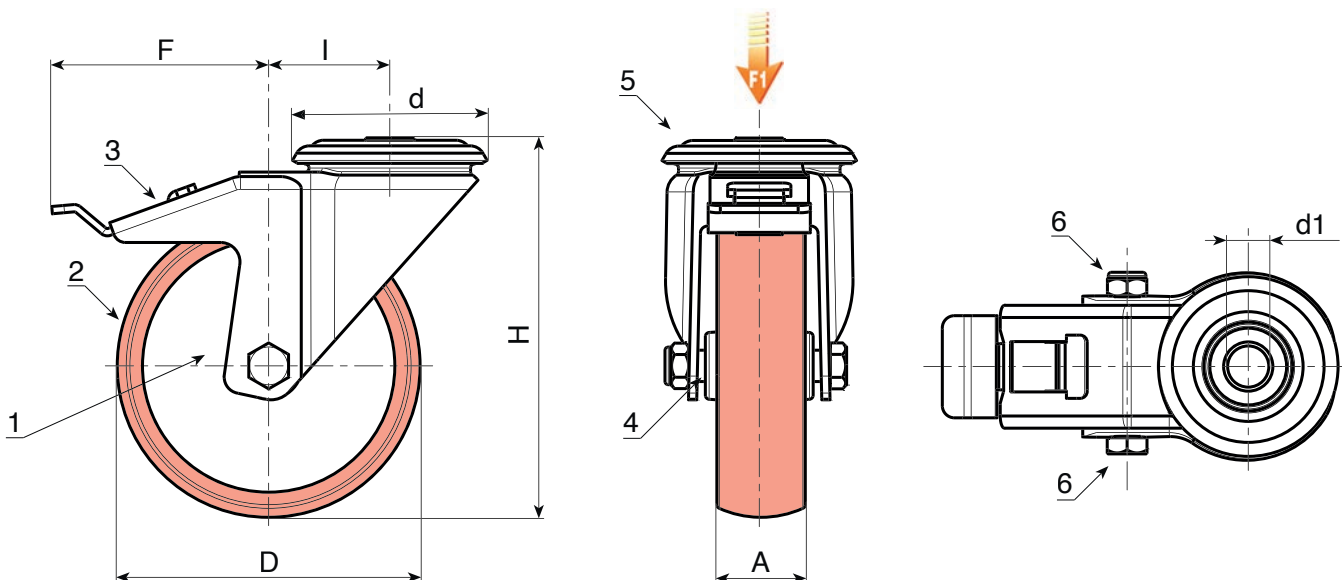

INOX

Код	арт.	D	A	H	I	d	F	d1H7	$\bar{g}$	F1 (Kg)
R202080.0002	R202080.T30D12CIN	80	30	108	32	64	110	12	626	100
R202100.0002	R202100.T30D12CIN	100	30	127	32	64	110	12	728	130
R202125.0002	R202125.T35D12CIN	125	35	155	32	64	113	12	796	130
R202150.0002	R202150.T40D12CIN	150	40	184	35	65	115	12	-	140
R202200.0002	R202200.T50D16CIN	200	50	240	48	95	150	16	2050	300