

R207CIN

INOX

4 Km/h

+60°
-20°

PA6

PU

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

PYÖRÄ POLYAMIDIA / POLYURETAANIA, SUORAKULMAINEN KIIRTYVÄ RUOSTUMATON TERÄSLEVY

Materiaalit:

Pyörän runko (1):

Polyamidia. Kestää öljyä ja rasvoja.

Kulutuspinna (2):

Ruiskutettu polyuretaani. Kovuus 60 ± 5 Shore D.

Pinta:

Sileä.

Väri:

(1) Luonnonvalkoinen.

(2) Punainen (RAL 3013).

(3-4-5-6) Väritön ruostumaton teräs.

Pyörän pyörintä (4):

Pyörintäakselin reikä on tehty puristamalla muoviin. Vaarnaruuvien ja reiän väliin on suojaksi sijoitettu ruostumaton teräsputki (AISI 304).

Kannatin (3):

Haarukka ruostumatonta terästä (AISI 304).

Pyörivä ryhmä (5):

Pyörivä ruostumaton teräsryhmä (AISI 304), kaksinkertainen kuulakehä ruostumatonta terästä (AISI 420) ja kiertävä suorakulmainen levy, jossa neljä kiinnitysreikää.

Pyörän kiinnitys (6):


Kuusiokantainen ruostumaton teräsruuvi (AISI 304) yhdistettynä ruostumattomaan teräsmutteriin (AISI 304).

Erikoistilaukset:

- Tilauksesta ja 20 kappaleen minimimäärälle pyörä voidaan toimittaa liukurullallisen kehikon kanssa, (vaihda koodin R207CIN tilalle koodi R237CIN).



18

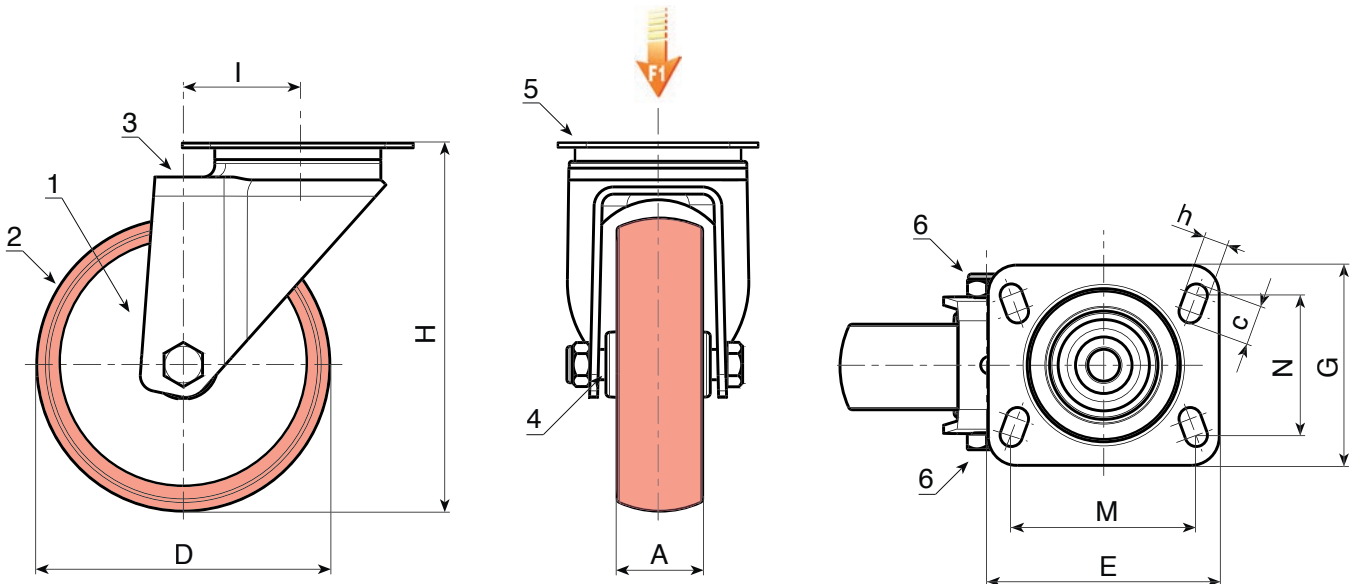

INOX

Koodi	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	c	h	g	F1 (Kg)
R207080.0002	R207080.T30P080X060CIN	80	30	108	32	95	80	80	60	12	9	444	100
R207100.0002	R207100.T30P080X060CIN	100	30	127	32	95	80	80	60	12	9	494	130
R207125.0002	R207125.T35P080X060CIN	125	35	155	32	95	80	80	60	12	9	610	130
R207150.0002	R207150.T40P080X060CIN	150	40	184	35	100	80	80	60	12	9	-	140
R207200.0002	R207200.T50P105X080CIN	200	50	240	48	129	106	105	80	23	11	2246	300

BATECO
COMPONENTS