

# R208CIN

INOX

max  
4 Km/h

+60°  
-20°

PA6

PU

UL94  
HB

RoHS  
COMPLIANT

## PYÖRÄ POLYAMIDIA / POLYURETAANIA, SUORAKULMAINEN KIIRTYVÄ RUOSTUMATON TERÄSLEVY - JARRULLINEN

### Materiaalit:

#### Pyörän runko (1):

Polyamidia. Kestää öljyä ja rasvoja.

#### Kulutuspinna (2):

Ruiskutettu polyuretaani. Kovuus 60 ± 5 Shore D.

### Pinta:

Sileä.

### Väri:

(1) Luonnonvalkoinen.

(2) Punainen (RAL 3013).

(3-4-5-6) Väritön ruostumaton teräs.

### Pyörän pyörintä (4):

Pyörintäakselin reikä on tehty puristamalla muoviin. Vaarnaruuvien ja reiän väliin on suojaksi sijoitettu ruostumaton teräsputki (AISI 304).

### Kannatin (3):

Ruostumaton teräshaarukka (AISI 304), integroitu jarru.

### Pyörivä ryhmä (5):

Pyörivä ruostumaton teräsryhmä (AISI 304), kaksinkertainen kuulakehä ruostumatonta terästä (AISI 420) ja kiertävä suorakulmainen levy, jossa neljä kiinnitysreikää.

### Pyörän kiinnitys (6):


Kuusiokantainen ruostumaton teräsruuvi (AISI 304) yhdistettynä ruostumattomaan teräsmutteriin (AISI 304).

### Erikoistilaukset:

- Tilauksesta ja 20 kappaleen minimimäärälle pyörä voidaan toimittaa liukurullallisen kehikon kanssa, (vaihda koodin R208CIN tilalle koodi R238CIN).



18

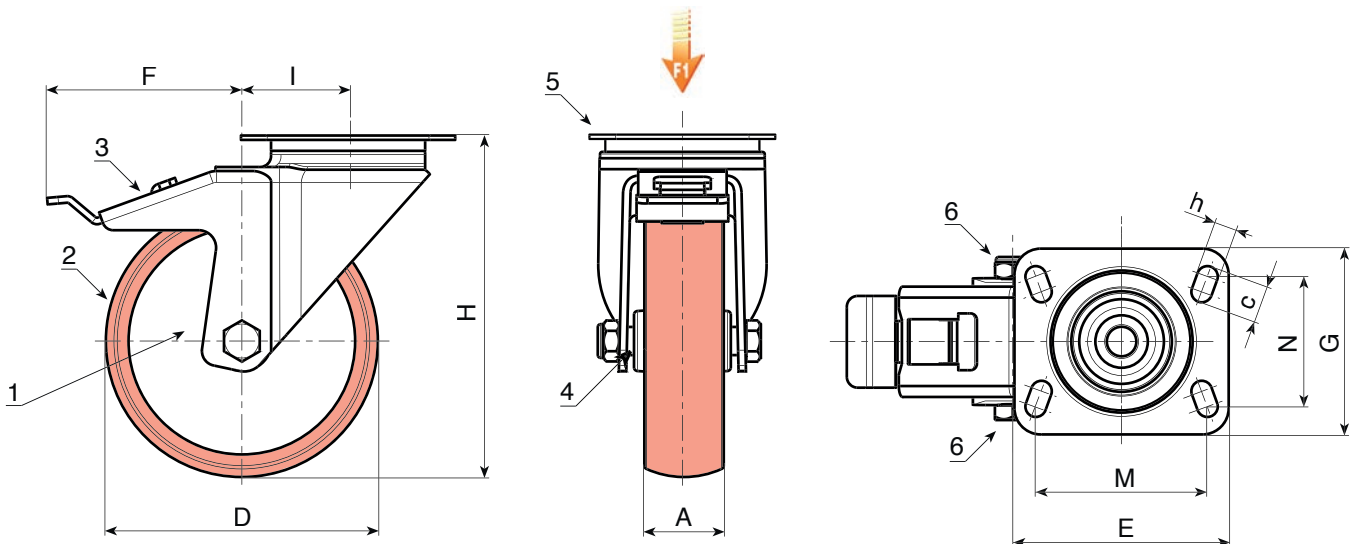

INOX

| Koodi        | art.                   | D   | A  | H   | I  | E   | G   | M   | N  | c  | h  | F   | g    | F1 (Kg) |
|--------------|------------------------|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|------|---------|
| R208080.0002 | R208080.T30P080X060CIN | 80  | 30 | 108 | 32 | 95  | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | 110 | 558  | 100     |
| R208100.0002 | R208100.T30P080X060CIN | 100 | 30 | 127 | 32 | 95  | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | 110 | 616  | 130     |
| R208125.0002 | R208125.T35P080X060CIN | 125 | 35 | 155 | 32 | 95  | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | 113 | 760  | 130     |
| R208150.0002 | R208150.T40P080X060CIN | 150 | 40 | 184 | 35 | 95  | 100 | 80  | 60 | 12 | 9  | 115 | -    | 140     |
| R208200.0002 | R208200.T50P105X080CIN | 200 | 50 | 240 | 48 | 129 | 106 | 105 | 80 | 23 | 11 | 150 | 2602 | 300     |

**BATECO**  
COMPONENTS