

R208CIN

INOX

max
4 Km/h

+60°
-20°

PA6

PU

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

POLIAMID / POLIURETÁN KERÉK NÉGYSZÖGLETES FORGATHATÓ ROZSDAMENTES ACÉLLEMEZZEL, FÉKKEL

Anyagok:

Keréktest (1):

Poliamid. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Futófelület (2):

Fröccsöntött poliuretán. Keménység 60 ± 5 Shore D.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

(1) Természetes fehér.

(2) Piros (RAL 3013).

(3-4-5-6) Természetes rozsdamentes acél.

Kerék forgása (4):

A forgócsap furatát műanyagból formázzák. A védelem érdekében egy rozsdamentes acélcsövet (AISI 304) helyeznek a szegecs és a furat közé.

Tartóelem (3):

Rozsdamentes acél (AISI 304) villa, beépített fékkel.

Forgó szerelvény (5):

Rozsdamentes acél (AISI 304) forgó szerelvény kettős rozsdamentes acél (AISI 420) golyós futóval, négy négyszögletes forgólemezzel és négy hornyolt rögzítőfurattal.

Kerékrögzítés (6):


Rozsdamentes acél (AISI 304) hatlapfejű csavar, rozsdamentes acél (AISI 304) csavaranyával.

Speciális kérések:

- Kérésre és legalább 20 darab esetén a kerék tűgörgő ketteccel is szállítható (az R208CIN kódszámot R238CIN kódszámmal kell helyettesíteni).



18

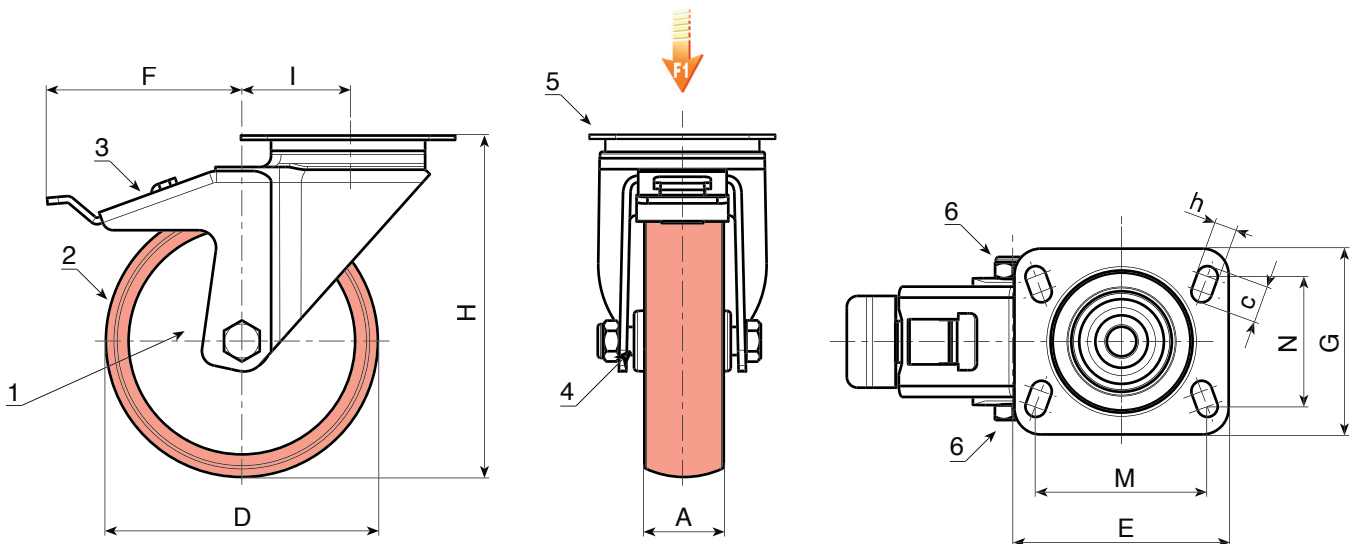

INOX

Kód	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	c	h	F	g	F1 (Kg)
R208080.0002	R208080.T30P080X060CIN	80	30	108	32	95	80	80	60	12	9	110	558	100
R208100.0002	R208100.T30P080X060CIN	100	30	127	32	95	80	80	60	12	9	110	616	130
R208125.0002	R208125.T35P080X060CIN	125	35	155	32	95	80	80	60	12	9	113	760	130
R208150.0002	R208150.T40P080X060CIN	150	40	184	35	95	100	80	60	12	9	115	-	140
R208200.0002	R208200.T50P105X080CIN	200	50	240	48	129	106	105	80	23	11	150	2602	300

BATECO
COMPONENTS