

R208CIN

INOX

max
4 Km/h

+60°
-20°

PA6

PU

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

KOŁO Z POLIAMIDU / POLIURETANU Z PROSTOKĄTNĄ PŁYTKĄ OBROTOWĄ ZE STALI INOX – Z HAMULCEM

Materiały:

Korpus koła (1):

Poliamid. Odporna na oleje i tłuszcze.

Bieżnik (2):

Poliuretan wtryskiwany. Twardość 60 ± 5 Shore D.

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

(1) Biały naturalny.

(2) Czerwony (RAL 3013).

(3-4-5-6) Inox naturalny.

Obroty koła (4):

Otwór na trzpień obrotowy uzyskuje się poprzez formowanie w tworzywie sztucznym. Jako zabezpieczenie pomiędzy kołkiem gwintowanym a otworem znajduje się rurka ze stali inox (AISI 304).

Jarzmo (3):

Widelec ze stali inox (AISI 304) ze zintegrowanym hamulcem.

Zespół obrotowy (5):

Zespół obrotowy ze stali inox (AISI 304) z podwójnym rzędem kulek ze stali inox (AISI 420) i prostokątną płytką obrotową z czterema szczelinami mocującymi.

Mocowanie koła (6):


Śruba ze stali inox (AISI 304) z łbem sześciokątnym, połączona ze stalową nakrętką inox (AISI 304).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie, przy minimum 20 sztukach, koło może być wykonane z koszykiem z wałeczkami tocznymi (zastąp kod R208CIN kodem R238CIN).



18

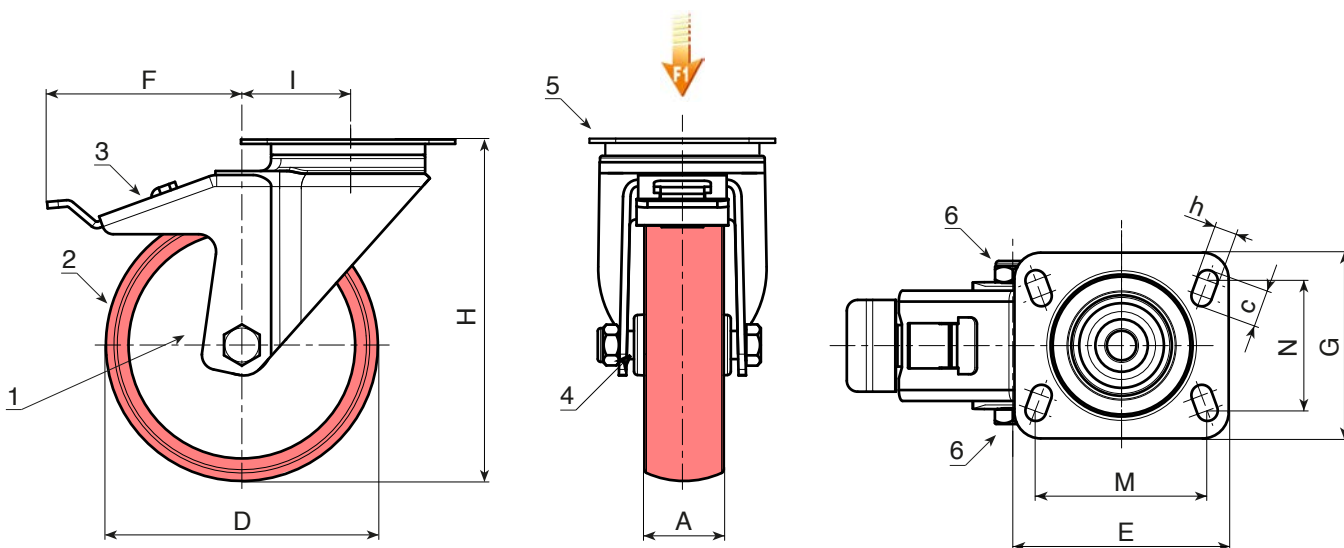

INOX

Kod	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	c	h	F	g	F1 (Kg)
R208080.0002	R208080.T30P080X060CIN	80	30	108	32	95	80	80	60	12	9	110	558	100
R208100.0002	R208100.T30P080X060CIN	100	30	127	32	95	80	80	60	12	9	110	616	130
R208125.0002	R208125.T35P080X060CIN	125	35	155	32	95	80	80	60	12	9	113	760	130
R208150.0002	R208150.T40P080X060CIN	150	40	184	35	95	100	80	60	12	9	115	-	140
R208200.0002	R208200.T50P105X080CIN	200	50	240	48	129	106	105	80	23	11	150	2602	300