R208CIN

INOX

4 Km/h | +60° -20° | PA6 | PU | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

КОЛЕСО ИЗ ПОЛИАМИДА / ПОЛИУРЕТАНА С ПОВОРОТНОЙ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ПЛАТФОРМОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, С ТОРМОЗОМ

Материалы:
Корпус колеса (1):
Полиамид. Устойчивость к маслам и жирам.
Контактный слой (2):
Литой полиуретан. Твердость 60 ± 5 Shore D.

Поверхность:
Гладк.

Цвет:
(1) Белый натуральный.
(2) Красн (Ral 3013).
(3-4-5-6) Натуральная нержавеющая сталь.

Вращение колеса (4):
Пластиковое отверстие под ось вращения. В качестве защиты между болтом и отверстием вставлена втулка из нержавеющей стали (Aisi 304).

Кронштейн (3):
Вилка из нержавеющей стали (Aisi 304) со встроенным тормозом.

Поворотный узел (5):
Поворотный узел из нержавеющей стали (Aisi 304) с двухрядным шарикоподшипником из нержавеющей стали (Aisi 420), прямоугольная поворотная платформа с четырьмя крепежными отверстиями.

Крепление колеса (6):
Винт из нержавеющей стали (Aisi 304) с шестигранной головкой и гайка из нержавеющей стали (Aisi 304).

Специальные запросы:
- По запросу при минимальном заказе 20 штук колесо может поставляться с игольчатым роликовым сепаратором (заменить код R208CIN кодом R238CIN).

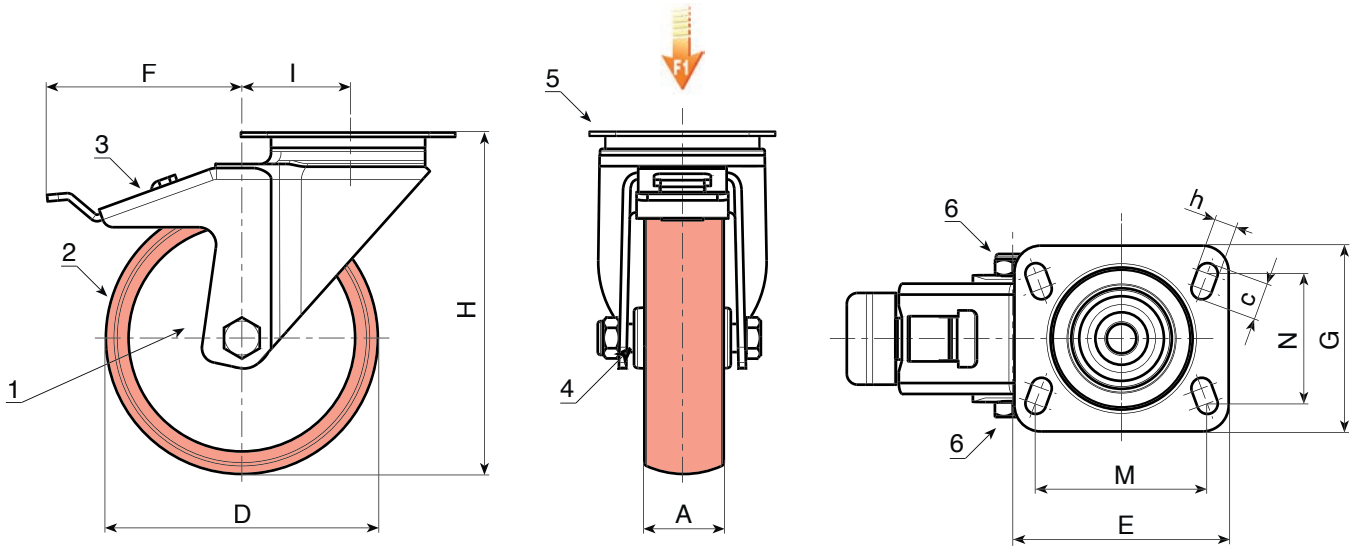

INOX

Код	арт.	D	A	H	I	E	G	M	N	c	h	F	g	F1 (Kg)
R208080.0002	R208080.T30P080X060CIN	**80**	30	108	32	95	80	80	60	12	9	**110**	558	100
R208100.0002	R208100.T30P080X060CIN	**100**	30	127	32	95	80	80	60	12	9	**110**	616	130
R208125.0002	R208125.T35P080X060CIN	**125**	35	155	32	95	80	80	60	12	9	**113**	760	130
R208150.0002	R208150.T40P080X060CIN	**150**	40	184	35	95	100	80	60	12	9	**115**	-	140
R208200.0002	R208200.T50P105X080CIN	**200**	50	240	48	129	106	105	80	23	11	**150**	2602	300